

Hallway

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 058029
N° de art. 058029



max. 25 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



5 sec - 60 min



2 - 2000 lux



2 - 12 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



KNX

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

El sensor de pasillo más inteligente sabe más. Detección radial perfecta de hasta 25 m: ideal para pasillos y corredores largos. El alcance puede ajustarse en ambas direcciones. Diseño contemporáneo de Control PRO II. Equipado con tecnología Bluetooth. Interfaces para COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	67 x 103 x 103 mm	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con detector de movimiento	Sí	Técnica de AF	5,8 GHz
Garantía de fabricante	5 años	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Configuración mediante	Bluetooth	Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Con mando a distancia	No	Ángulo de apertura	140 °
Variante	DALI-2 APC - empotrado	Protección contra sumersión	Sí
UE1, EAN	4007841058029	Ocultación segmentada	No
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad electrónica	Sí
Aplicación, lugar	Interior	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, sala	Interior, Recibidor/pasillo	Alcance radial	25 x 3 m (75 m ²)
Color	Blanco	Alcance tangencial	25 x 3 m (75 m ²)
Color, RAL	9003	Potencia de emisión	< 1 mW
Incluye soporte esquinero de pared	No	Funciones	Semi/completamente automático, Regulación de luz constante, Escenario lumínico, Control maestro/esclavo, Función de grupos colindantes, Función TouchDIM,
Lugar de instalación	Techo		
Tipo de montaje	Empotrado, Techo		
Índice de protección	IP 20		
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C		

Hallway

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 058029
N° de art. 058029



Datos técnicos

Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tensión de alimentación detalle	Máx. 64 dispositivos
Salida de mando, DALI	Direccionable/Broadcast 64 balastos electrónicos
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2,00 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m

Funcionamiento normal/de prueba,
Funcionamiento pulsador/
conmutador, Manual ON / ON-OFF,
Regulación de luz constante ON/OFF

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	10 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10 min, todo el día, Toda la noche
Luz principal regulable	50 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth, DALI-Bus

Hallway

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 058029
N° de art. 058029

Dibujo acotado

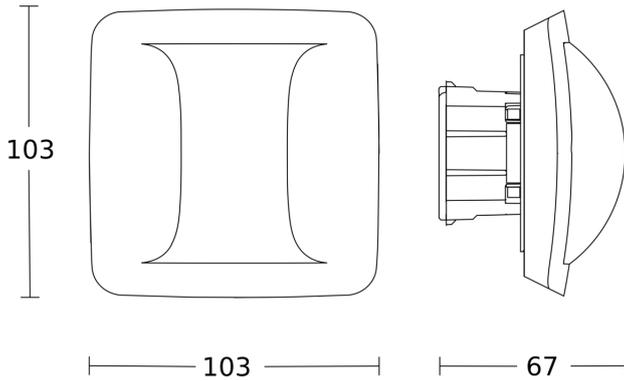


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

