

HF 360

COM1 - empotrado
EAN 4007841 002800
N° de art. 002800



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Lo registra todo. Detector de presencia de alta frecuencia Presence Control PRO HF 360 COM1 para interior, ideal para aseos con cubículos de WC, vestuarios, huecos de escalera, parkings, cocinas, altura de montaje hasta 3,5 m, para conexión de luz, alcance de 1 - 12 m, regulable electrónicamente y atenuable en ambos lados, detección independiente de la temperatura, la técnica de sensores de alta frecuencia también traspasa el cristal, la madera y los tabiques de construcción ligera.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	56 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - empotrado
UE1, EAN	4007841002800
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesorio, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo

Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 3,50 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	140 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 12 m (113 m²)
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m²)

HF 360

COM1 - empotrado
EAN 4007841 002800
N° de art. 002800



Datos técnicos

Índice de protección	IP 20	Potencia de emisión	< 1 mW
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C	Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF
Material	Plástico	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz	Temporización	30 s – 30 Min.
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W	Función de luz de cortesía	No
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA	Luz principal regulable	No
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	1000 VA	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1000 VA	Regulación de luz constante	No
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA	Interconexión	Sí
Bombillas LED < 2 W	100 W	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W	Interconexión vía	Cable
Bombillas LED > 8 W	600 W		

Accesorios

EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 006600	Adaptador de techo HF
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

HF 360

COM1 - empotrado
EAN 4007841 002800
Nº de art. 002800

Dibujo acotado

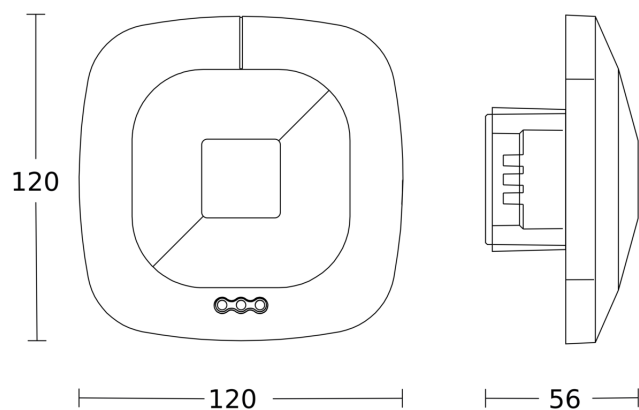


Diagrama electrónico maestro


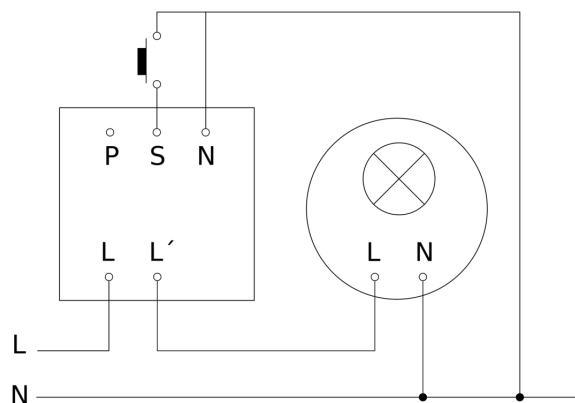


Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

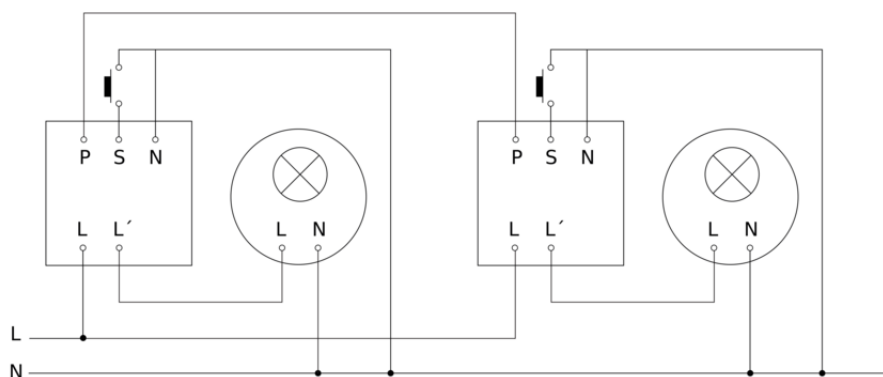

HF 360

COM1 - empotrado
EAN 4007841 002800
N° de art. 002800

Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

