

# HF 360

COM1 - montaje en el techo  
 EAN 4007841 079512  
 N° de art. 079512



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Descripción del funcionamiento

Lo registra todo. Detector de presencia de alta frecuencia Presence Control PRO HF 360 COM1 para interior, ideal para aseos con cubículos de WC, vestuarios, huecos de escalera, parkings, cocinas, altura de montaje hasta 3,5 m, para conexión de luz, alcance de 1 - 12 m, regulable electrónicamente y atenuable en ambos lados, detección independiente de la temperatura, la técnica de sensores de alta frecuencia también traspasa el cristal, la madera y los tabiques de construcción ligera.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	94 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841079512
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo

Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	140 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Potencia de emisión	< 1 mW
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx

# HF 360

COM1 - montaje en el techo  
EAN 4007841 079512  
N° de art. 079512



## Datos técnicos

Índice de protección	IP 20	Temporización	30 s – 30 Min.
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C	Función de luz de cortesía	No
Material	Plástico	Luz principal regulable	No
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor	Regulación de luz constante	No
Altura de montaje	2,50 – 3,50 m	Interconexión	Sí
Altura de montaje máx.	3,50 m	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Altura de montaje óptima	2,8 m	Interconexión vía	Cable


## Accesorios

EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

# HF 360

COM1 - montaje en el techo  
EAN 4007841 079512  
N° de art. 079512

Dibujo acotado 1

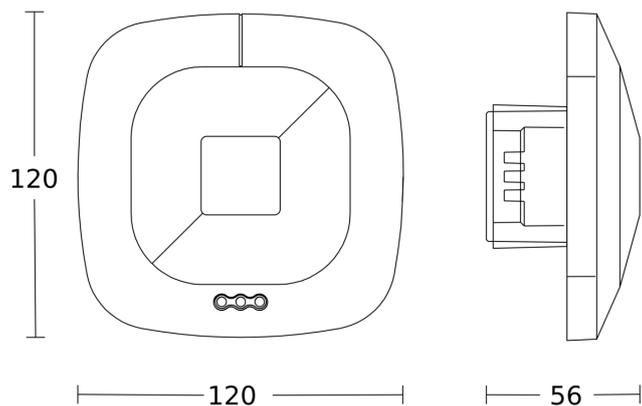

Dibujo acotado 2


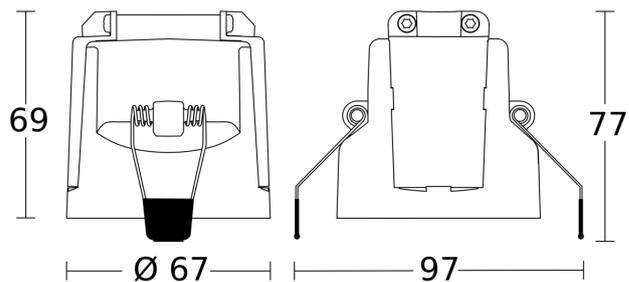



Diagrama electrónico maestro

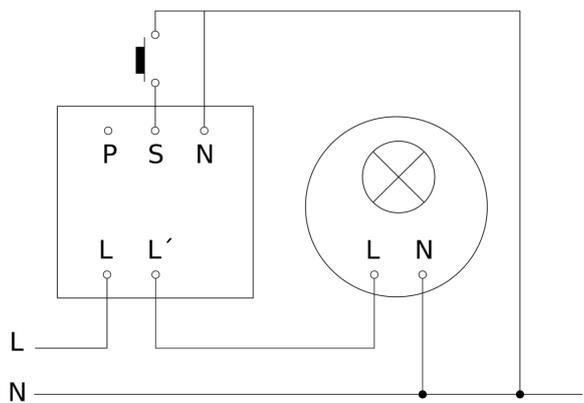

# HF 360

COM1 - montaje en el techo  
EAN 4007841 079512  
N° de art. 079512

## Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

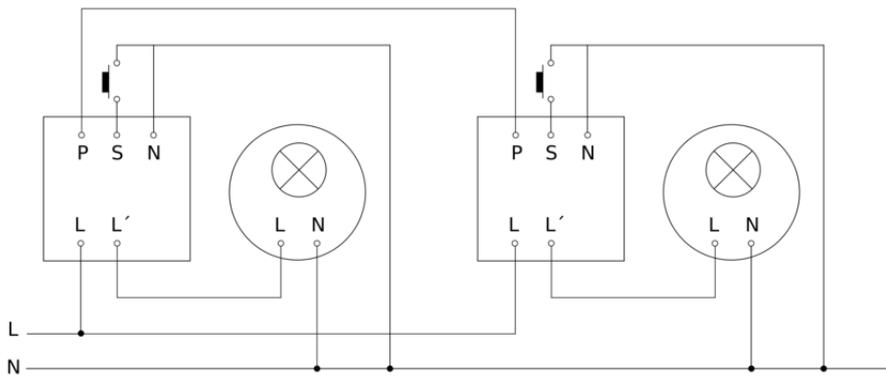

## Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

