

# HF 360

Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado  
 EAN 4007841 057480  
 N° de art. 057480



high frequency sensor  
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Descripción del funcionamiento

Lo registra todo. Detector de presencia de alta frecuencia Control de presencia PRO HF 360 DALI para interior, ideal para aseos con cubículos de WC, vestuarios, huecos de escalera, parkings, cocinas, altura de montaje de hasta 3,5 m. DALI-2 Input Device permite transmitir los datos recopilados por los sensores a sistemas de gestión de luz de rango superior (por ejemplo, LiveLink).

## Datos técnicos

|                                    |   |                             |   |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 56 x 120 x 120 mm   | Altura de montaje           | 2,50 – 3,5 m  |
| Garantía de fabricante             | 5 años  | Altura de montaje máx.      | 3,50 m  |
| Configuración mediante             | Bus   | Altura de montaje óptima    | 2,5 m   |
| Con mando a distancia              | No  | Técnica de AF               | 5,8 GHz   |
| Variante                           | Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado   | Detección                   | Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera |
| UE1, EAN                           | 4007841057480   | Ángulo de detección         | 360 °   |
| Acabado                            | Detector de presencia   | Ángulo de apertura          | 140 °   |
| Aplicación, lugar                  | Interior  | Protección contra sumersión | Sí  |
| Aplicación, sala                   | Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior | Ocultación segmentada       | Sí  |
| Color                              | Blanco  | Escalabilidad electrónica   | Sí  |
| Color, RAL                         | 9010  | Escalabilidad mecánica      | No  |
| Incluye soporte esquinero de pared | No  | Alcance radial              | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )  |
| Lugar de instalación               | Techo   | Alcance tangencial          | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )  |
| Tipo de montaje                    | Empotrado, Techo  | Potencia de emisión         | < 1 mW  |
| Índice de protección               | IP 20   | Regulación crepuscular      | 10 – 1000 lx  |

# HF 360

Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado  
 EAN 4007841 057480  
 N° de art. 057480

## Datos técnicos

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -25 – 55 °C                 |
| Material                               | Plástico                    |
| Conexión a la red                      | 12 – 22,5 V                 |
| Salida de conmutación 1, sin potencial | No                          |
| Salida de conmutación 2, sin potencial | No                          |
| Tensión de alimentación detalle        | Bus DALI                    |
| Cantidad de dispositivos DALI          | 5                           |
| Salida de mando, DALI                  | Direccionable/esclavo       |
| Con acoplamiento de bus                | Sí                          |
| Tecnología, sensores                   | Alta frecuencia, Fotosensor |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Función de luz de cortesía   | No              |
| Luz principal regulable  | No              |
| Regulación crepuscular aprendizaje   | No              |
| Regulación de luz constante  | No              |
| Interconexión  | Sí              |
| Tipo de interconexión  | Maestro/esclavo |
| Interconexión vía  | Cable           |
| Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101                                     | 42 mA           |
| Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V                           | 8 mA            |
| Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V en funcionamiento regular | 10 mA           |

## Accesorios


EAN 4007841 000363

Adaptador de superficie Control Pro IP54

EAN 4007841 003036

Control PRO protección metálica

## Dibujo acotado

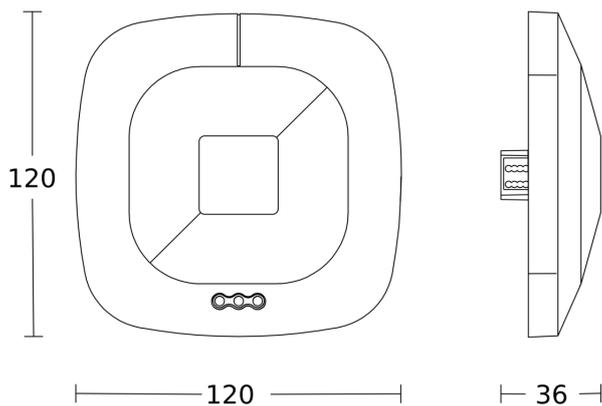

## Diagrama electrónico

