

HF 360

V3 KNX - montaje en el techo
EAN 4007841 079536
N° de art. 079536



high frequency sensor 360°

max. Ø 12 m

KNX 4 channel

IP20

ideal 2,5 - 3,5 m

indoor sensor

iQ-mode

Teach mode

energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Descripción del funcionamiento

Lo registra todo. Detector de presencia de alta frecuencia Presence Control PRO HF 360 KNX para interior, ideal para aseos con cubículos de WC, vestuarios, huecos de escalera, aparcamientos, cocinas, altura de instalación hasta 3,5 m, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de luz y CEA, alcance de 1 - 12 m, regulable electrónicamente y atenuable a ambos lados, detección independiente de la temperatura, la técnica de sensores de alta frecuencia también traspasa el cristal, la madera y los tabiques de construcción ligera.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	94 x 120 x 120 mm	Técnica de AF	5,8 GHz
Con detector de movimiento	Sí	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	360 °
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Ángulo de apertura	140 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	KNX - montaje en el techo	Ocultación segmentada	Sí
UE1, EAN	4007841079536	Escalabilidad electrónica	Sí
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	Ø 12 m (113 m²)
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior	Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m²)
Color	Blanco	Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Color, RAL	9010	Potencia de emisión	< 1 mW
Incluye soporte esquinero de pared	No	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Lugar de instalación	Techo	Temporización	0 s – 1092 Min.

HF 360

V3 KNX - montaje en el techo
EAN 4007841 079536
N° de art. 079536



Datos técnicos


Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Consumo propio	0,7 W
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Interruptor crepuscular, Alta frecuencia
Altura de montaje	2,50 – 3,5 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-255 Min.
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	30 mA

Accesorios

EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX

Dibujo acotado 1

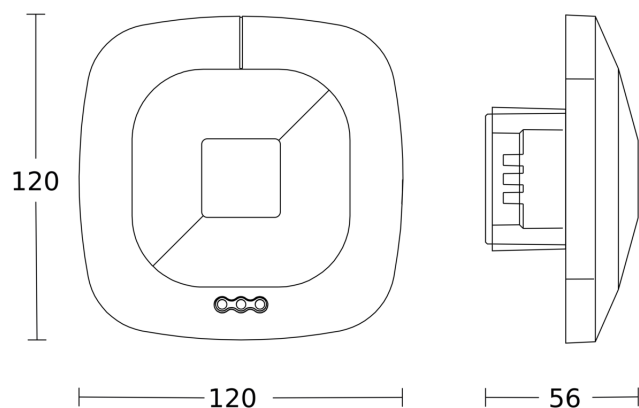

Dibujo acotado 2

