

HF 360-2

Dispositivo de entrada DALI-2 - de superficie
EAN 4007841 064297
N° de art. 064297



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



KNX



CE



energy saving

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Aspecto moderno y técnica de sensores de alta frecuencia inteligente de 360°: ideal para huecos de escalera y aseos con cabinas. Cómodamente ajustable e interconectable por Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	57 x 123 x 123 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth, Bus
Con mando a distancia	No
Variante	Dispositivo de entrada DALI-2 - de superficie
UE1, EAN	4007841064297
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo

Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	140 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 12 m (113 m²)
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m²)
Potencia de emisión	< 1 mW
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No

HF 360-2

Dispositivo de entrada DALI-2 - de superficie
EAN 4007841 064297
N° de art. 064297



Datos técnicos

Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	12.5 – 22 V
Tensión de alimentación detalle	Bus DALI
Salida de mando, DALI	Direccionable/esclavo
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor, Temperatura, Humedad ambiental
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m

Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth, DALI-Bus
Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101	84 mA
Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V	21 mA
Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V en funcionamiento regular	38 mA

Dibujo acotado

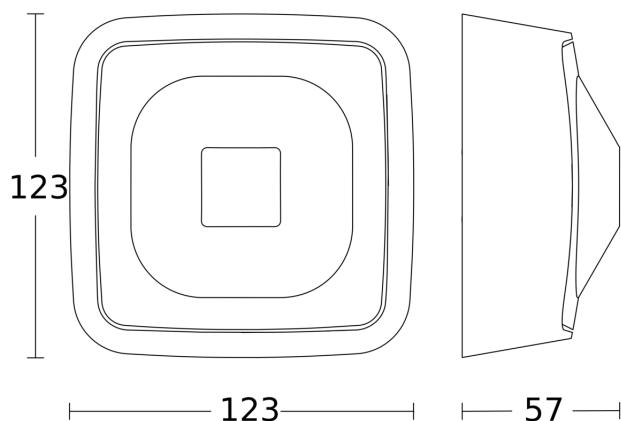


Diagrama electrónico

