

HF 360-2

Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado
 EAN 4007841 064280
 N° de art. 064280



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2.5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



energy saving



CE



KNX

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Aspecto moderno y técnica de sensores de alta frecuencia inteligente de 360°: ideal para huecos de escalera y aseos con cabinas. Cómodamente ajustable e interconectable por Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 61 x 103 x 103 mm | Altura de montaje óptima | 2,8 m |
| Con detector de movimiento | Sí | Técnica de AF | 5,8 GHz |
| Garantía de fabricante | 5 años | Detección | Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera |
| Configuración mediante | Bluetooth | Ángulo de detección | 360 ° |
| Con mando a distancia | No | Ángulo de apertura | 140 ° |
| Variante | Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado | Protección contra sumersión | Sí |
| UE1, EAN | 4007841064280 | Ocultación segmentada | No |
| Acabado | Detector de presencia | Escalabilidad electrónica | Sí |
| Aplicación, lugar | Interior | Escalabilidad mecánica | No |
| Aplicación, sala | Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior | Alcance radial | Ø 12 m (113 m ²) |
| Color | Blanco | Alcance tangencial | Ø 12 m (113 m ²) |
| Color, RAL | 9003 | Potencia de emisión | < 1 mW |
| Incluye soporte esquinero de pared | No | Regulación crepuscular | 2 – 2000 lx |
| Lugar de instalación | Techo | Función de luz de cortesía | No |
| Tipo de montaje | Empotrado, Techo | Luz principal regulable | No |
| | | Regulación crepuscular aprendizaje | No |

HF 360-2

Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado
 EAN 4007841 064280
 N° de art. 064280

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|---|
| Índice de protección | IP 20 |
| Temperatura ambiente | -25 – 50 °C |
| Material | Plástico |
| Conexión a la red | 12.5 – 22 V |
| Tensión de alimentación detalle | Bus DALI |
| Con acoplamiento de bus | Sí |
| Tecnología, sensores | Alta frecuencia, Fotosensor, Temperatura, Humedad ambiental |
| Altura de montaje | 2,50 – 4,00 m |
| Altura de montaje máx. | 4,00 m |

| | |
|--|---------------------|
| Regulación de luz constante | No |
| Interconexión | Sí |
| Tipo de interconexión | Maestro/esclavo |
| Interconexión vía | Bluetooth, DALI-Bus |
| Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101 | 84 mA |
| Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V | 21 mA |
| Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V en funcionamiento regular | 38 mA |

Dibujo acotado

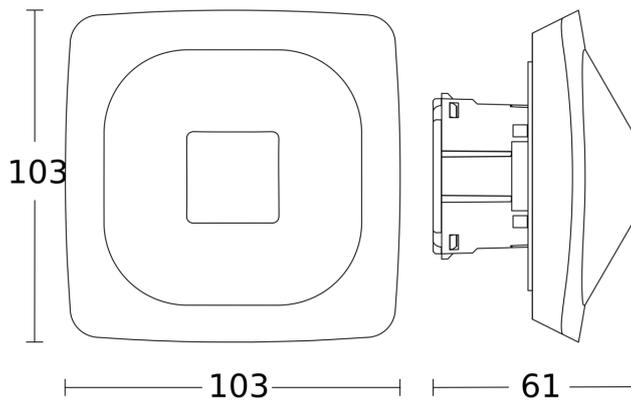


Diagrama electrónico

