

HF 360-2

KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 079437
 N° de art. 079437



high frequency
 sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2.5 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Descripción del funcionamiento

--Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Aspecto moderno y técnica de sensores de alta frecuencia inteligente de 360°: ideal para huecos de escalera y aseos con cabinas. Cómodamente ajustable e interconectable por Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje óptima	2,8 m
Garantía de fabricante	5 años	Técnica de AF	5,8 GHz
Configuración mediante	Software ETS, Bluetooth, Bus	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Con mando a distancia	No	Ángulo de detección	360 °
Variante	KNX - montaje en el techo	Ángulo de apertura	140 °
UE1, EAN	4007841079437	Protección contra sumersión	Sí
Acabado	Detector de presencia	Ocultación segmentada	No
Aplicación, lugar	Interior	Escalabilidad electrónica	Sí
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior	Escalabilidad mecánica	No
Color	Blanco	Alcance radial	Ø 12 m (113 m ²)
Color, RAL	9003	Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m ²)
Incluye soporte esquinero de pared	No	Potencia de emisión	< 1 mW
Lugar de instalación	Techo	Regulación crepuscular	2 - 1000 lx
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Temporización	10 s - 1092 Min.
Índice de protección	IP 20	Función de luz de cortesía	Sí
Temperatura ambiente	-25 - 50 °C	Luz principal regulable	0 - 100 %

HF 360-2

KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 079437
 N° de art. 079437




Datos técnicos

Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Fotosensor, Humedad ambiental, Temperatura, Alta frecuencia
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m

Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Confort, Interruptor crepuscular, Evaluación piro individual, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Punto de rocío, Salida de temperatura, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	30 mA

Dibujo acotado 1

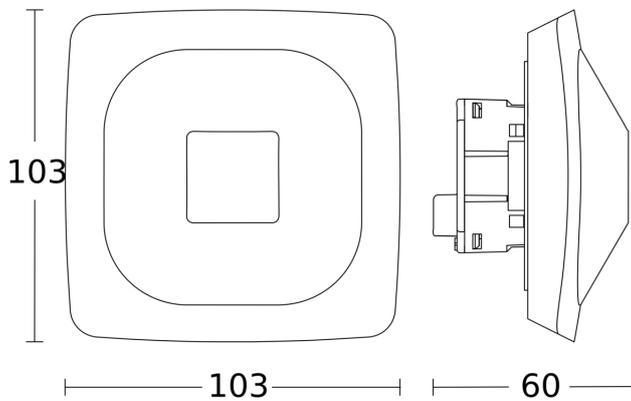

Dibujo acotado 2

