


Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - cuadrado negro
EAN 4007841 082260
N° de art. 082260

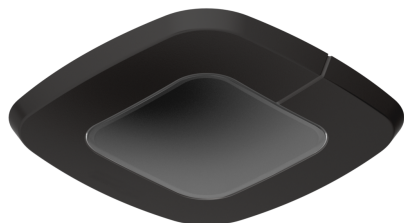

infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m



Teach mode



iQ-mode



5 years
manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Nuestro detector de presencia más plano. Ahora todavía más pequeño en tamaño de caja empotrable. A petición popular. El detector de presencia extraplano IR Quattro SLIM XS desaparece prácticamente en la pared o el techo. Gracias a las nuevas cajas empotrables tan prácticas, forma una impresionantemente discreta simbiosis con el entorno de la oficina y puede montarse ahora en cualquier caja empotrable convencional. En una palabra: nuestro detector de presencia más plano hace como si no estuviera; pero está, por supuesto, bien presente siempre que hace falta. Ajuste mediante mando a distancia o Smart Remote. El volumen de suministro también incluye una cubierta redonda.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	49 x 80 x 80 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - cuadrado negro
UE1, EAN	4007841082260
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	71 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	4 x 4 m (16 m ²)
Alcance tangencial	4 x 4 m (16 m ²)
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m ²)
Zonas de conmutación	408 Schaltzonen
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	60 s – 255 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	Encendido permanente, 1-255 Min., Toda la noche
Luz principal regulable	0 - 100 %

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - cuadrado negro
EAN 4007841 082260
N° de art. 082260



Datos técnicos

Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Material	Plástico
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	10 mA

Dibujo acotado

