

IR Quattro 8 m

COM1 - de superficie
EAN 4007841 592301
N° de art. 592301



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

La cuadratura del círculo. Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro COM1 AP para interiores, ideal para oficinas pequeñas, almacenes, cuartos de servicio y lavaderos, lavabos y WC, altura de montaje de hasta 8 m, versión de montaje en superficie para conexión de luz, 1760 zonas de conmutación para una excelente calidad de detección, detección cuadrada con 16 m² de zona presencial, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	71 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - de superficie
UE1, EAN	4007841592301
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 8,00 m
Altura de montaje máx.	8,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	100 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	5 x 5 m (25 m ²)
Alcance tangencial	7 x 7 m (49 m ²)
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m ²)
Zonas de conmutación	1760 Schaltzonen

IR Quattro 8 m

COM1 - de superficie
EAN 4007841 592301
N° de art. 592301



Datos técnicos

Tipo de montaje	De superficie, Techo	Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF
Índice de protección	IP 20		
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Material	Plástico	Temporización	30 s – 30 Min.
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz	Función de luz de cortesía	No
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W	Luz principal regulable	No
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	1000 VA	Regulación de luz constante	No
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1000 VA	Interconexión	Sí
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Bombillas LED < 2 W	100 W	Interconexión vía	Cable
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W	Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores
Bombillas LED > 8 W	600 W		

Accesorios

EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

IR Quattro 8 m

COM1 - de superficie
EAN 4007841 592301
Nº de art. 592301

Dibujo acotado

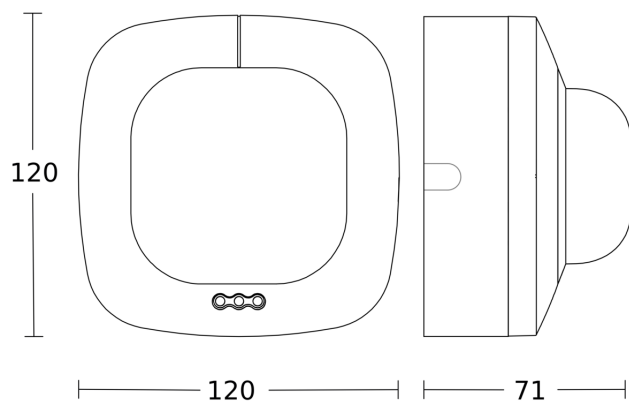


Diagrama electrónico maestro


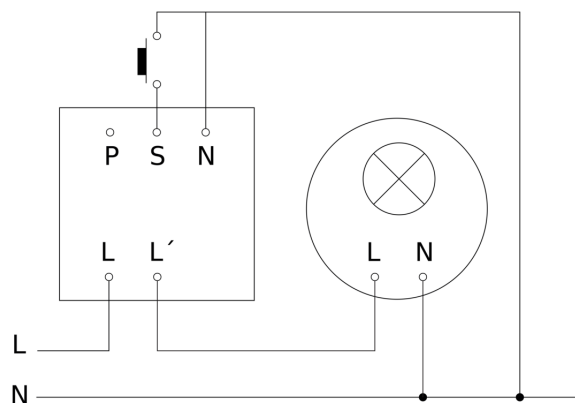


Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

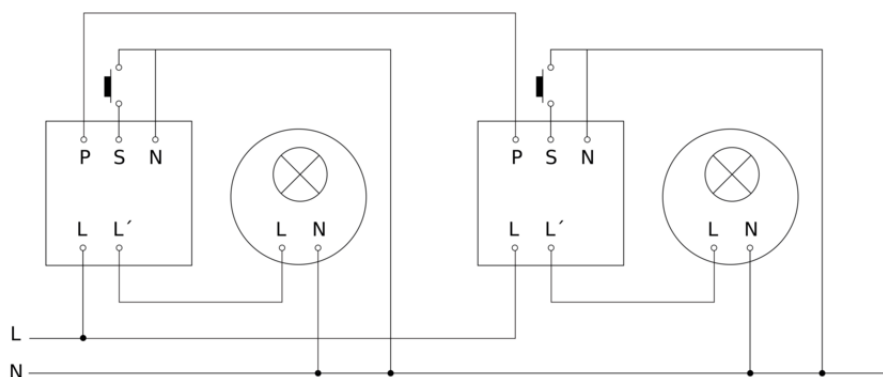

IR Quattro 8 m

COM1 - de superficie
EAN 4007841 592301
N° de art. 592301



Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

