

IR Quattro 8 m

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079345
N° de art. 079345



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2.5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

La cuadratura del círculo. Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro COM1 para interiores, ideal para oficinas pequeñas, almacenes, cuartos de servicio y de instalaciones, lavabos y WC, altura de montaje de hasta 8 m, para conexión de luz, 1760 zonas de conmutación para una excelente calidad de detección, detección cuadrada con 16 m² de zona presencial, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841079345
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	100 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	5 x 5 m (25 m ²)
Alcance tangencial	7 x 7 m (49 m ²)
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m ²)
Zonas de conmutación	1760 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	30 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No

IR Quattro 8 m

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079345
N° de art. 079345



Datos técnicos

Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Índice de protección	IP 20	Regulación de luz constante	No
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Interconexión	Sí
Material	Plástico	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz	Interconexión vía	Cable
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores
Altura de montaje	2,50 – 8,00 m		
Altura de montaje máx.	8,00 m		
Altura de montaje óptima	2,8 m		

Accesorios

EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8


IR Quattro 8 m

COM1 - montaje en el techo

EAN 4007841 079345

Nº de art. 079345

Dibujo acotado 1

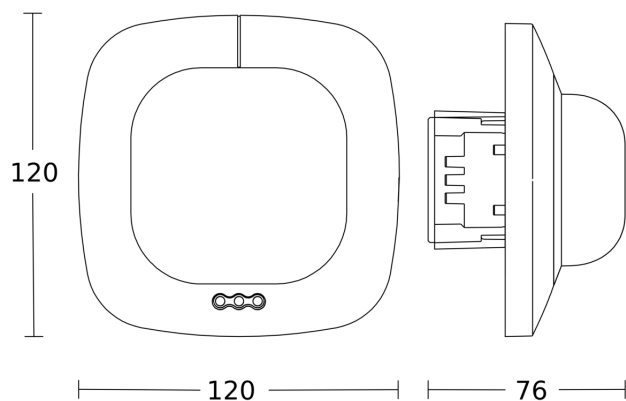

Dibujo acotado 2


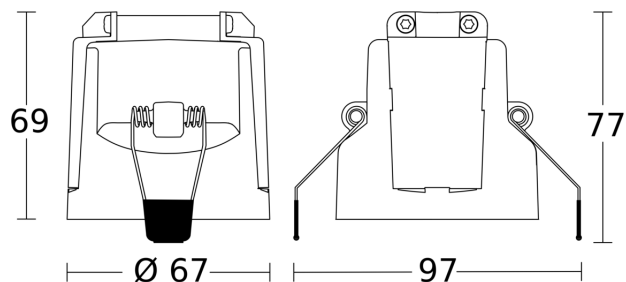


Diagrama electrónico maestro

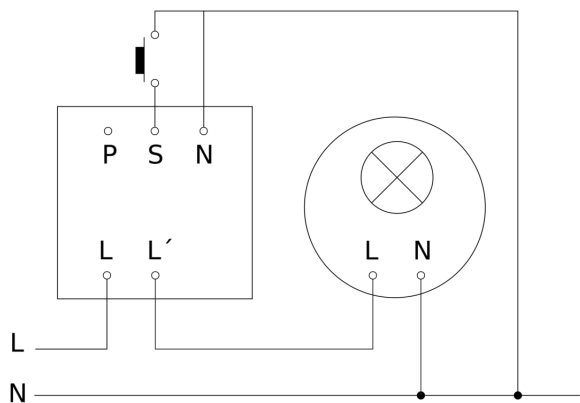

IR Quattro 8 m

COM1 - montaje en el techo

EAN 4007841 079345

Nº de art. 079345

Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

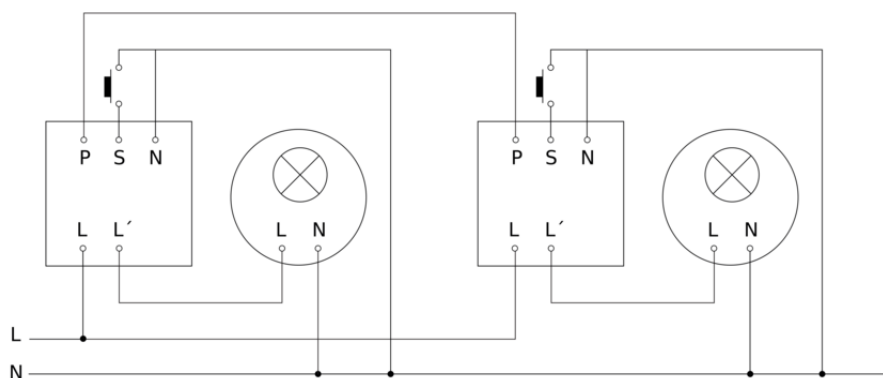


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

