

IR Quattro 8 m

COM2 - empotrado
EAN 4007841 000356
N° de art. 000356



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2.5 - 8 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

La cuadratura del círculo. Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro COM2 para interior, ideal para oficinas pequeñas, almacenes, cuartos de suministro y habitaciones auxiliares, lavabos y WC, altura de montaje de hasta 8 m, para conexión de luz y climatización adicional, 1760 zonas de conmutación para una excelente calidad de detección, detección cuadrada con 16 m² de zona presencial, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	76 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM2 - empotrado
UE1, EAN	4007841000356
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 8,00 m
Altura de montaje máx.	8,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	100 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	5 x 5 m (25 m ²)
Alcance tangencial	7 x 7 m (49 m ²)
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m ²)
Zonas de conmutación	1760 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático,

IR Quattro 8 m

COM2 - empotrado
EAN 4007841 000356
N° de art. 000356



Datos técnicos

Tipo de montaje	Empotrado, Techo	Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF
Índice de protección	IP 20	
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Regulación crepuscular
Material	Plástico	10 – 1000 lx
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz	Temporización
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W	30 s – 30 Min.
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA	Función de luz de cortesía
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	1000 VA	No
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1000 VA	Luz principal regulable
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA	No
Bombillas LED < 2 W	100 W	Regulación crepuscular aprendizaje
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W	Sí
Bombillas LED > 8 W	600 W	Regulación de luz constante
		No
		Interconexión
		Sí
		Tipo de interconexión
		Maestro/maestro, Maestro/esclavo
		Interconexión vía
		Cable
		Interconexión, cantidad
		Máx. 10 sensores

Accesorios

EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

IR Quattro 8 m

COM2 - empotrado
EAN 4007841 000356
N° de art. 000356



Dibujo acotado

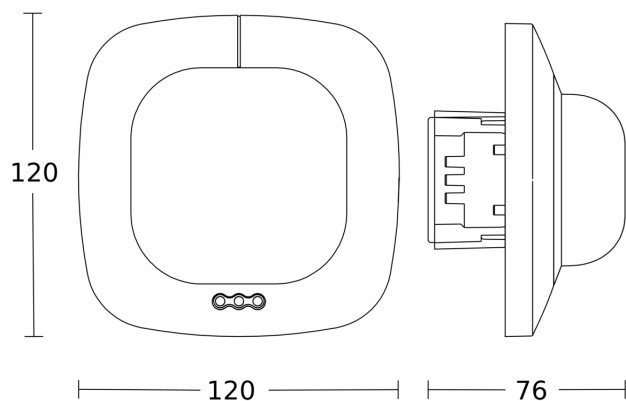


Diagrama electrónico maestro

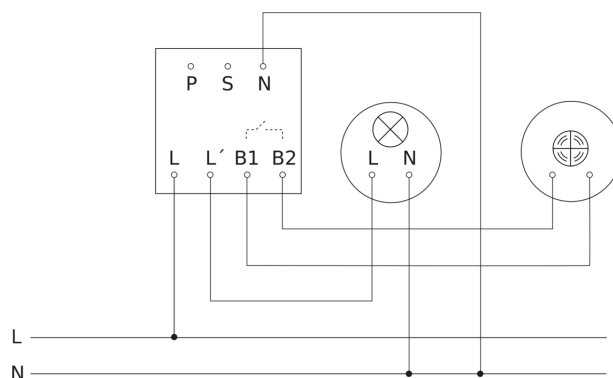


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

