

IR Quattro 8 m

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 002749
N° de art. 002749



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years
manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

La cuadratura del círculo. Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller para interior, ideal para oficinas pequeñas, almacenes, cuartos de servicio, lavabos y WC, altura de montaje de hasta 8 m, con interfaz digital DALI-2 Application Controller para el control de 2 canales de luz, 1760 zonas de conmutación para una excelente calidad de detección, detección cuadrada con 16 m² de zona presencial, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	76 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 APC - empotrado
UE1, EAN	4007841002749
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesorio, Cocina de té, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	100 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	5 x 5 m (25 m ²)
Alcance tangencial	7 x 7 m (49 m ²)
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m ²)
Zonas de conmutación	1760 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx

IR Quattro 8 m

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 002749
N° de art. 002749



Datos técnicos

Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz
Salida de mando, DALI	Broadcast 2x12 balastros electrónicos
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 8,00 m
Altura de montaje máx.	8,00 m

Temporización	30 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min, toda la noche
Luz principal regulable	50 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Cable

Accesorios

EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

IR Quattro 8 m

DALI-2 APC - empotrado

EAN 4007841 002749

Nº de art. 002749



Dibujo acotado

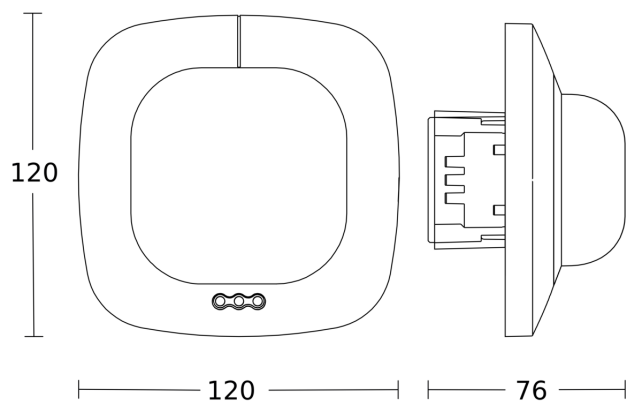


Diagrama electrónico maestro

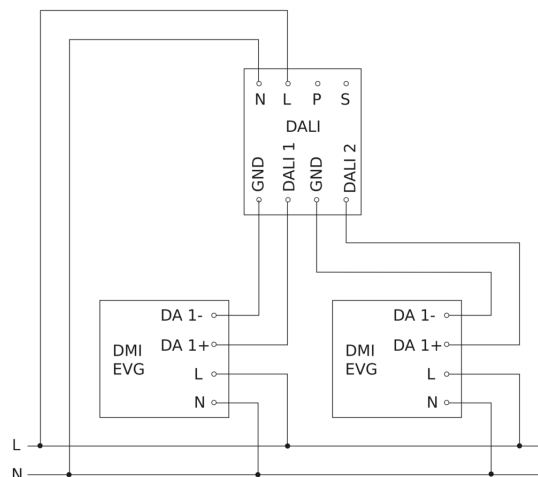


Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

