

# IR Quattro 8 m

DALI-2 APC - montaje en el techo  
 EAN 4007841 079352  
 N° de art. 079352



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

## Descripción del funcionamiento

La cuadratura del círculo. Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller para interior, ideal para oficinas pequeñas, almacenes, cuartos de servicio, lavabos y WC, altura de montaje de hasta 8 m, con interfaz digital DALI-2 Application Controller para el control de 2 canales de luz, 1760 zonas de conmutación para una excelente calidad de detección, detección cuadrada con 16 m<sup>2</sup> de zona presencial, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 120 x 120 mm	Altura de montaje óptima	2,8 m
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	360 °
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote	Ángulo de apertura	100 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	DALI-2 APC - montaje en el techo	Ocultación segmentada	No
UE1, EAN	4007841079352	Escalabilidad electrónica	No
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad mecánica	Sí
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	5 x 5 m (25 m <sup>2</sup> )
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Interior	Alcance tangencial	7 x 7 m (49 m <sup>2</sup> )
Color	Blanco	Alcance presencia	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Color, RAL	9010	Zonas de conmutación	1760 Schaltzonen
Incluye soporte esquinero de pared	No	Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Lugar de instalación	Techo	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx

# IR Quattro 8 m

DALI-2 APC - montaje en el techo  
 EAN 4007841 079352  
 N° de art. 079352



## Datos técnicos

Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Temporización	30 s – 30 Min.
Índice de protección	IP 20	Función de luz de cortesía	Sí
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min, toda la noche
Material	Plástico	Luz principal regulable	50 - 100 %
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Salida de mando, DALI	Broadcast 2x12 balastros electrónicos	Regulación de luz constante	Sí
Con acoplamiento de bus	Sí	Interconexión	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Altura de montaje	2,50 – 8,00 m	Interconexión vía	Cable
Altura de montaje máx.	8,00 m		


## Accesorios

EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

# IR Quattro 8 m

DALI-2 APC - montaje en el techo  
EAN 4007841 079352  
N° de art. 079352

Dibujo acotado 1

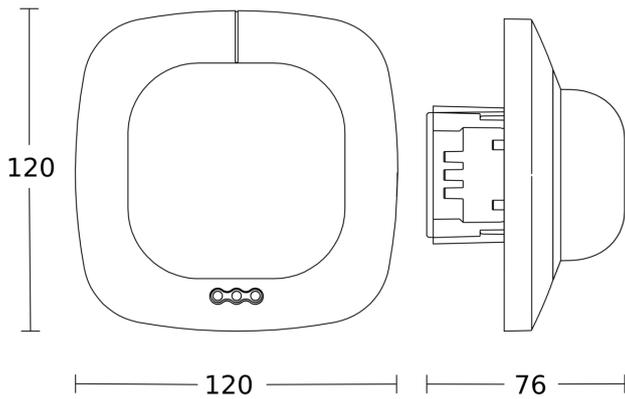

Dibujo acotado 2

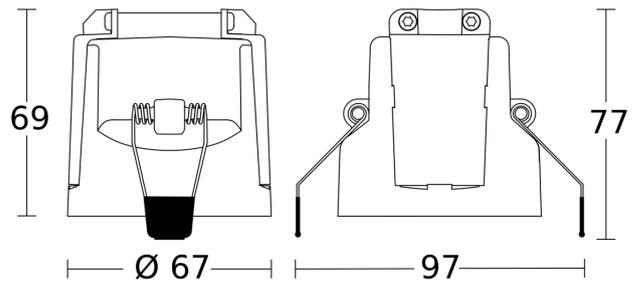


Diagrama electrónico maestro

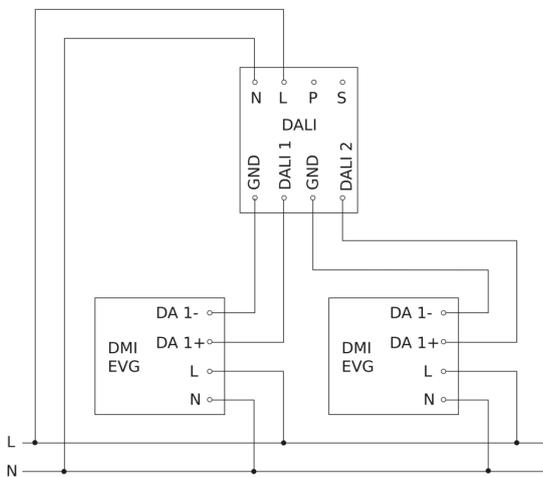


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

