

IR Quattro HD 24m

COM1 - montaje en el techo, blanco
 EAN 4007841 079369
 N° de art. 079369



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

Descripción del funcionamiento

¡No hay otra solución que detecte mejor! Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 para interior, ideal para oficinas medianas y grandes, salas de conferencias y reuniones, aulas y clases, pabellones deportivos y almacenes, altura de montaje de hasta 10 m, para encender la luz, 4800 zonas de conmutación para la máxima calidad de detección, 64 m² de zona presencial, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	108 x 120 x 120 mm	Altura de montaje óptima	2,8 m
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	360 °
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote	Ángulo de apertura	160 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	COM1 - montaje en el techo, blanco	Ocultación segmentada	No
UE1, EAN	4007841079369	Escalabilidad electrónica	No
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad mecánica	Sí
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	8 x 8 m (64 m ²)
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Parking / aparcamiento subterráneo	Alcance tangencial	20 x 20 m (400 m ²)
Color	Blanco	Alcance presencia	8 x 8 m (64 m ²)
Color, RAL	9010	Zonas de conmutación	4800 Schaltzonen
		Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
		Temporización	30 s – 30 Min.

IR Quattro HD 24m

COM1 - montaje en el techo, blanco
EAN 4007841 079369
N° de art. 079369



Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	No	Función de luz de cortesía	No
Lugar de instalación	Techo	Luz principal regulable	No
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Índice de protección	IP 20	Regulación de luz constante	No
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C	Interconexión	Sí
Material	Plástico	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz	Interconexión vía	Cable
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores
Altura de montaje	2,50 – 10,00 m		
Altura de montaje máx.	10,00 m		

Accesorios

EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8


IR Quattro HD 24m

COM1 - montaje en el techo, blanco

EAN 4007841 079369

N° de art. 079369

Dibujo acotado 1

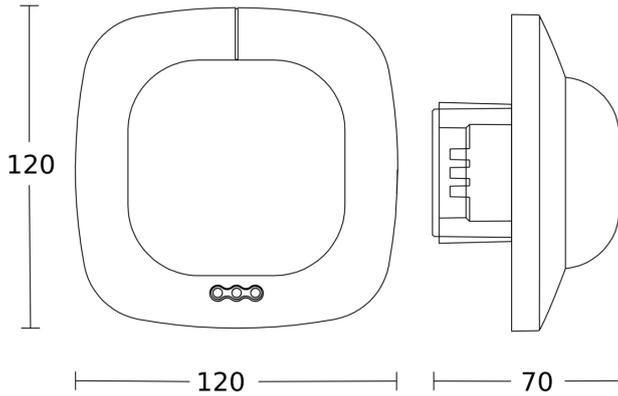

Dibujo acotado 2


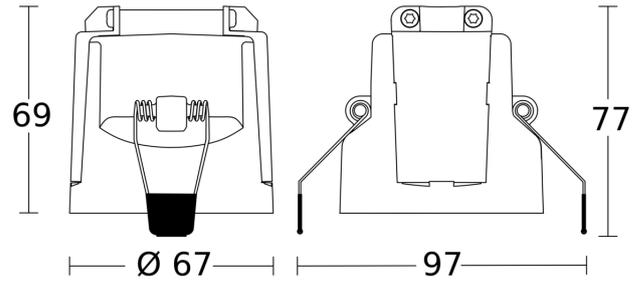


Diagrama electrónico maestro

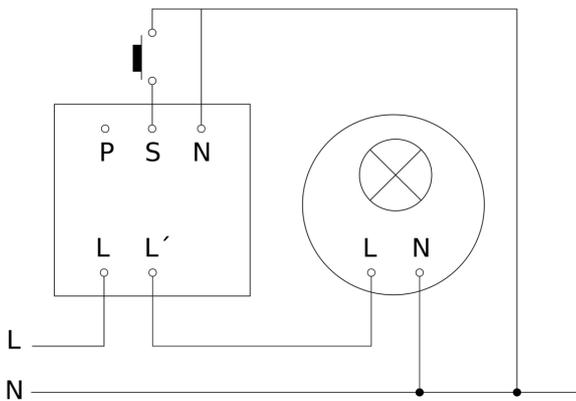

IR Quattro HD 24m

COM1 - montaje en el techo, blanco
EAN 4007841 079369
N° de art. 079369



Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro



Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

