

Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro HD 24m

COM1 - empotrado negro
EAN 4007841 068608
N° de art. 068608



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

¡No hay otra solución que detecte mejor! Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 para interior, ideal para oficinas medianas y grandes, salas de conferencias y reuniones, aulas y clases, pabellones deportivos y almacenes, altura de montaje de hasta 10 m, para encender la luz, 4800 zonas de conmutación para la máxima calidad de detección, 64 m² de zona presencial, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	70 x 120 x 120 mm	Ángulo de detección	360 °
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de apertura	160 °
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote	Protección contra sumersión	Sí
Con mando a distancia	No	Ocultación segmentada	No
Variante	COM1 - empotrado negro	Escalabilidad electrónica	No
UE1, EAN	4007841068608	Escalabilidad mecánica	Sí
Acabado	Detector de presencia	Alcance radial	8 x 8 m (64 m ²)
Aplicación, lugar	Interior	Alcance tangencial	20 x 20 m (400 m ²)
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Parking / aparcamiento subterráneo	Alcance presencia	8 x 8 m (64 m ²)
		Zonas de conmutación	4800 Schaltzonen
Color	Negro	Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Color, RAL	9005	Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
		Temporización	30 s – 30 Min.

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 4

IR Quattro HD 24m

COM1 - empotrado negro
EAN 4007841 068608
N° de art. 068608



Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	No	Función de luz de cortesía	No
Lugar de instalación	Techo	Luz principal regulable	No
Tipo de montaje	Empotrado, Techo	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Índice de protección	IP 20	Regulación de luz constante	No
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C	Interconexión	Sí
Material	Plástico	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz	Interconexión vía	Cable
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores
Altura de montaje	2,50 – 10,00 m		
Altura de montaje máx.	10,00 m		
Altura de montaje óptima	2,8 m		

Accesorios

EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

IR Quattro HD 24m

COM1 - empotrado negro

EAN 4007841 068608

Nº de art. 068608

Dibujo acotado

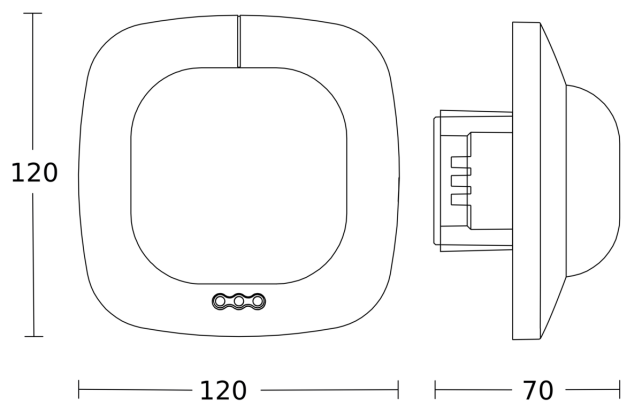


Diagrama electrónico maestro


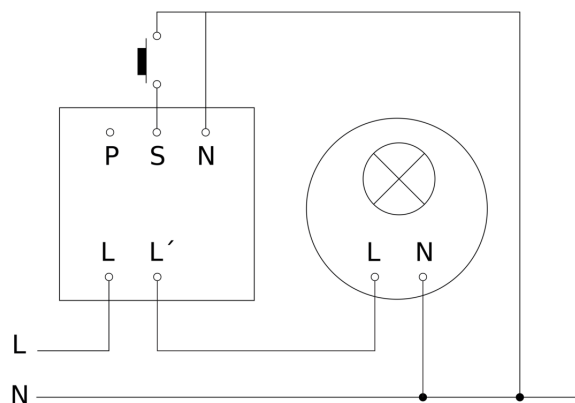


Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

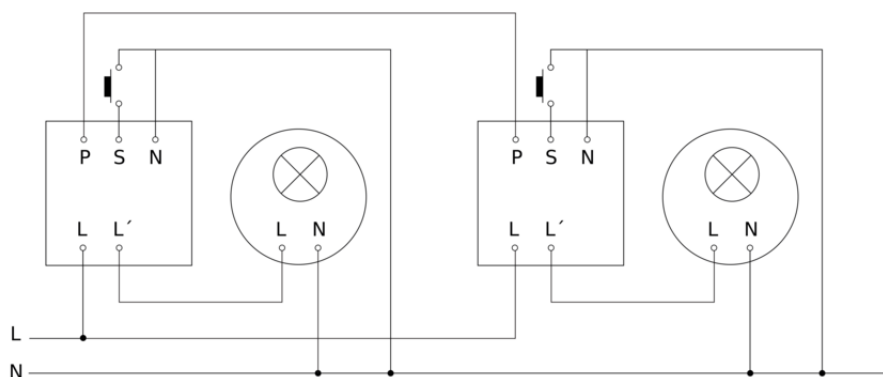

IR Quattro HD 24m

COM1 - empotrado negro

EAN 4007841 068608

Nº de art. 068608

Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

