

Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro HD 24m

COM1 - empotrado blanco
EAN 4007841 002794
N° de art. 002794



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

¡No hay otra solución que detecte mejor! Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 para interior, ideal para oficinas medianas y grandes, salas de conferencias y reuniones, aulas y clases, pabellones deportivos y almacenes, altura de montaje de hasta 10 m, para encender la luz, 4800 zonas de conmutación para la máxima calidad de detección, 64 m² de zona presencial, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	70 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - empotrado blanco
UE1, EAN	4007841002794
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Parking / aparcamiento subterráneo
Color	Blanco
Color, RAL	9010

Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 10,00 m
Altura de montaje máx.	10,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	8 x 8 m (64 m ²)
Alcance tangencial	20 x 20 m (400 m ²)
Alcance presencia	8 x 8 m (64 m ²)
Zonas de conmutación	4800 Schaltzonen

IR Quattro HD 24m

COM1 - empotrado blanco
EAN 4007841 002794
N° de art. 002794



Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared No

Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1000 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W
Bombillas LED > 8 W	600 W

Funciones

Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF

Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	30 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores

Accesorios

EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

IR Quattro HD 24m

COM1 - empotrado blanco

EAN 4007841 002794

Nº de art. 002794

Dibujo acotado

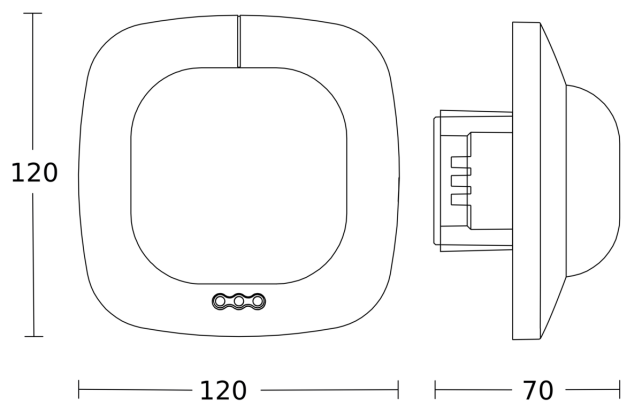


Diagrama electrónico maestro


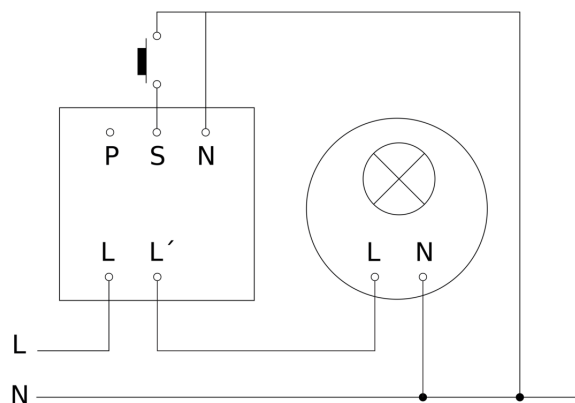


Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

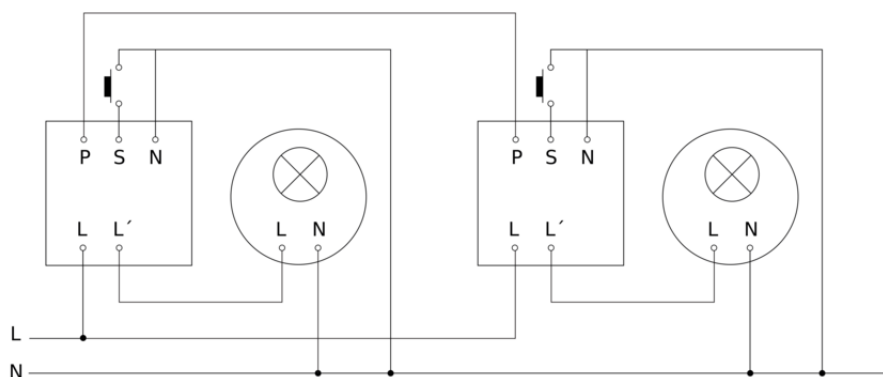

IR Quattro HD 24m

COM1 - empotrado blanco

EAN 4007841 002794

Nº de art. 002794

Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

