

Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 002756
N° de art. 002756



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

¡No hay otra solución que detecte mejor! Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Application Controller para interior, ideal para oficinas medianas y grandes, salas de conferencias y reuniones, aulas, pabellones deportivos y almacenes, altura de montaje de hasta 10 m, con interfaz digital DALI-2 Application Controller para el control de 2 canales de luz, 4800 zonas de conmutación para la máxima calidad de detección, 64 m² de zona presencial real, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	70 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 APC - empotrado
UE1, EAN	4007841002756
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010

Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	8 x 8 m (64 m²)
Alcance tangencial	20 x 20 m (400 m²)
Alcance presencia	8 x 8 m (64 m²)
Zonas de conmutación	4800 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - empotrado
EAN 4007841 002756
N° de art. 002756



Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	No	Temporización	30 s – 30 Min.
Lugar de instalación	Techo	Función de luz de cortesía	Sí
Tipo de montaje	Empotrado, Techo	Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min, toda la noche
Índice de protección	IP 20	Luz principal regulable	50 - 100 %
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Material	Plástico	Regulación de luz constante	Sí
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz	Interconexión	Sí
Salida de mando, DALI	Broadcast 2x12 balastros electrónicos	Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Interconexión vía	Cable
Altura de montaje	2,50 – 10,00 m		
Altura de montaje máx.	10,00 m		

Accesorios

EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - empotrado

EAN 4007841 002756

Nº de art. 002756

Dibujo acotado

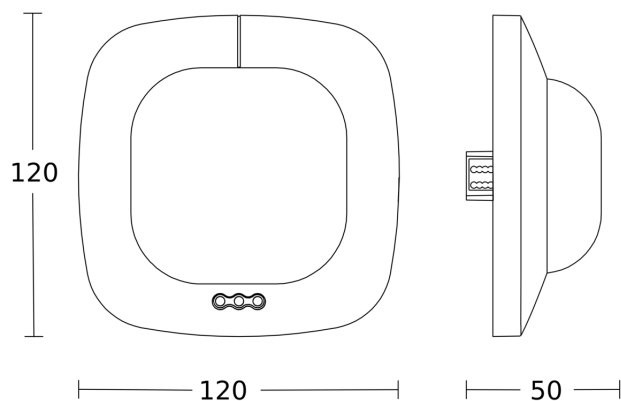


Diagrama electrónico maestro

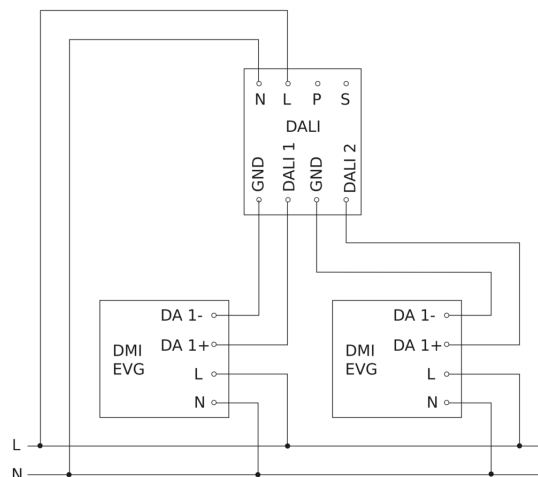


Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

