Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - empotrado blanco
EAN 4007841 058470
N° de art. 058470

infrared sensor | max. 8m x 8m presence | 4800 zones | KNX 4 channel | ideal 2,5 - 10 m | indoor sensor | IQ-mode | energy saving | manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie | CE

Descripción del funcionamiento

¡No hay otra solución que detecte mejor! Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro HD KNX para interior, ideal para oficinas medianas y grandes, salas de conferencias y reuniones, aulas y salas de conferencias, pabellones deportivos y almacenes, altura de instalación de hasta 10 m, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de iluminación y CEA, 4800 zonas de conmutación para una máxima calidad de detección, 64 m^2 de zona presencial real, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	69 x 120 x 120 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - empotrado blanco
UE1, EAN	4007841058470
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior
Color	Blanco

Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	8 x 8 m (64 m^2)
Alcance tangencial	20 x 20 m (400 m^2)
Alcance presencia	8 x 8 m (64 m^2)
Zonas de conmutación	4800 Schaltzonen
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	10 s – 1092 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	Encendido permanente, 1-255 Min., Toda la noche

Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - empotrado blanco
EAN 4007841 058470
N° de art. 058470

Datos técnicos

Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 10,00 m
Altura de montaje máx.	10,00 m

Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/ nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	10 mA

Accesorios

EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
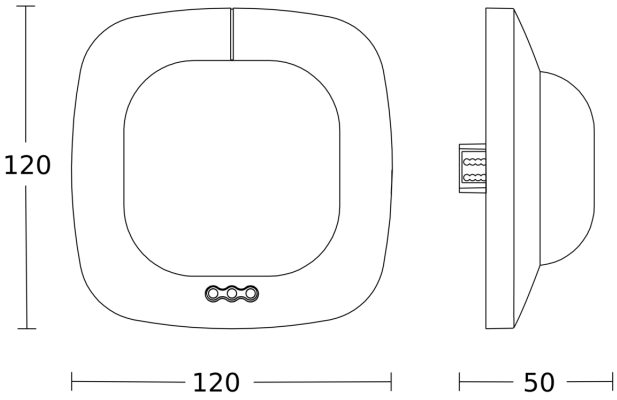
Dibujo acotado