Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro 8 m

V3 KNX - empotrado
EAN 4007841 058487
N° de art. 058487

infrared sensor | max. 4 x 4 m presence | KNX 4 channel | IP20 | ideal 2,5 - 8 m | indoor sensor | IQ-mode | Teach mode | energy saving | 5 years manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Descripción del funcionamiento

La cuadratura del círculo. Detector de presencia infrarrojo Presence Control PRO IR Quattro KNX para interior, ideal para pequeñas oficinas, trasteros, cuartos de servicio, cuartos de abastecimiento y lavaderos y lavabos, altura de instalación de hasta 8 m, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de luz y CEA, 1760 zonas de conmutación para una excelente calidad de detección, detección cuadrada con 16 m^2 de zona presencial, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	75 x 120 x 120 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - empotrado
UE1, EAN	4007841058487
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No

Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	100 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	5 x 5 m (25 m^2)
Alcance tangencial	7 x 7 m (49 m^2)
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m^2)
Zonas de conmutación	1760 Schaltzonen
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	10 s – 1092 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

Detector de presencia - Professional Line

IR Quattro 8 m

V3 KNX - empotrado
EAN 4007841 058487
N° de art. 058487

Datos técnicos

Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Material	Plástico
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Interruptor crepuscular, Infrarrojo pasivo
Altura de montaje	2,50 – 8,00 m
Altura de montaje máx.	8,00 m

Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/ nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	10 mA

Accesorios

EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54
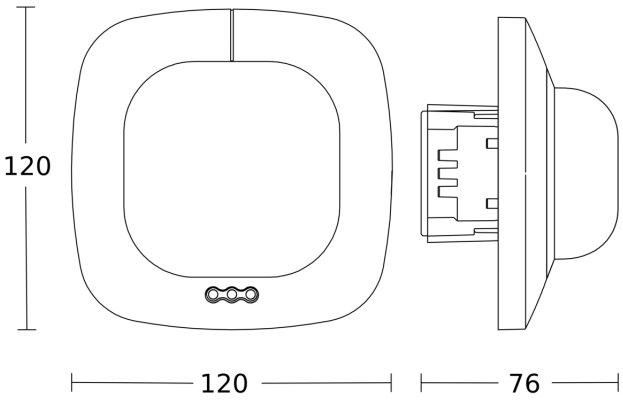
Dibujo acotado