

IR Quattro 8 m

V3 KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 079390
 N° de art. 079390



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

La cuadratura del círculo. Detector de presencia por infrarrojos Presence Control PRO IR Quattro KNX para interiores, ideal para oficinas pequeñas, trasteros, cuartos de servicio y lavaderos, lavabos y WC, altura de instalación de hasta 8 m, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de luz y HVAC, 1760 zonas de conmutación para una excelente calidad de detección, detección cuadrada con 16 m² de superficie de presencia, detección cuadrada, escalable mecánicamente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 120 x 120 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841079390
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Ángulo de apertura	100 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	5 x 5 m (25 m ²)
Alcance tangencial	7 x 7 m (49 m ²)
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m ²)
Zonas de conmutación	1760 Schaltzonen
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	0 s – 1092 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de

IR Quattro 8 m

V3 KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 079390
 N° de art. 079390

Datos técnicos

Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de 0 a 40 °C
Material	Plástico
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Interruptor crepuscular, Infrarrojo pasivo
Altura de montaje	2,50 – 8,00 m
Altura de montaje máx.	8,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °


luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica

Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Detector de presencia

Accesorios

EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX

Dibujo acotado 1

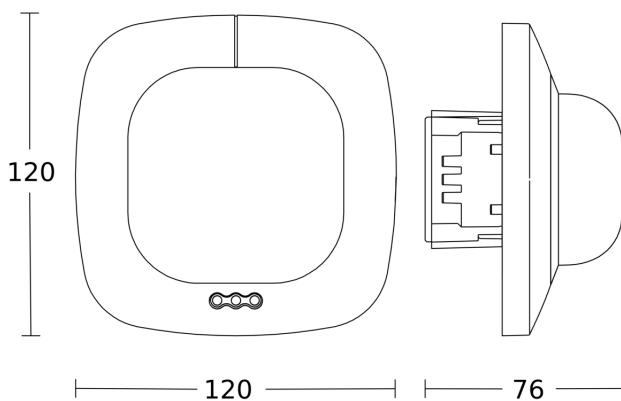

Dibujo acotado 2

