


PD-24 ECO

COM1 - montaje en el techo, blanco
 EAN 4007841 087852
 N° de art. 087852

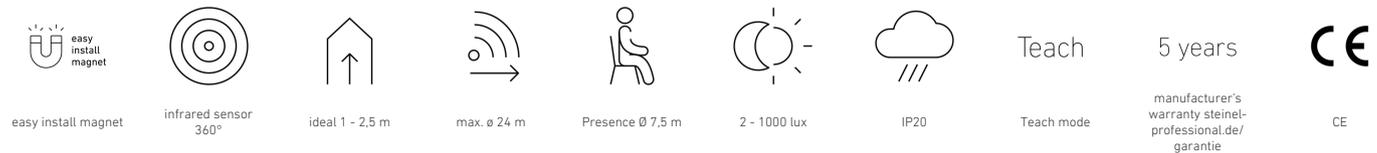

Descripción del funcionamiento

Detección de movimiento, detección de presencia y medición de luz para oficinas, salas de reuniones, zonas de tránsito, etc. - los detectores de presencia IR 360° según sensNORM son ideales para los requisitos estándar basados en sensores en el ámbito público. Con interfaz COM1, KNX y DALI-2 IPD. Para COM1 con entrada de pulsador y modo semiautomático/totalmente automático. Alcance de detección de movimiento: Ø 8 o Ø 24 m. Función de detector de presencia con campo de detección de Ø 6 o Ø 7,5 m. Tapas acoplables de color a juego incluidas. Para montaje empotrado, en superficie o en el techo. Ajuste y manejo mediante mando a distancia Smart Remote o potenciómetro. Conexión enchufable magnética y modular de fácil instalación. Respuesta LED para una puesta en servicio segura. Altura de instalación máx. 4 m. Conexión en paralelo (hasta 10 sensores). Carga de conmutación: 2000 vatios o 500 vatios (LED). En blanco o negro.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	109 x 114 mm	Altura de montaje	2 – 4 m
Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje máx.	4,00 m
Garantía de fabricante	5 años	Altura de montaje óptima	2,8 m
Configuración mediante	Mando a distancia, Smart Remote, Potenciómetros	Ángulo de detección	360 °
Con mando a distancia	No	Ocultación segmentada	Sí
Variante	COM1 - montaje en el techo, blanco	Escalabilidad electrónica	No
UE1, EAN	4007841087852	Escalabilidad mecánica	No
Acabado	Detectores de movimiento y presencia	Alcance radial	Ø 5.5 m (24 m ²)
Aplicación, lugar	Interior	Alcance tangencial	Ø 24 m (452 m ²)
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén	Alcance presencia	Ø 7.5 m (44 m ²)
Color	Blanco	Zonas de conmutación	1436 Schaltzonen
Incluye soporte esquinero de pared	No	Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
		Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de presencia, Lógica del

PD-24 ECO

COM1 - montaje en el techo, blanco
 EAN 4007841 087852
 N° de art. 087852



Datos técnicos

Lugar de instalación	Techo	detector de presencia, Semi/completamente automático, Funcionamiento normal/de prueba, Potenciómetro, Salida de relé
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	
Índice de protección	IP 20	
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Regulación crepuscular 2 – 1000 lx
Material	Plástico	Temporización 5 s – 60 Min.
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W	Luz principal regulable No
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.	Regulación crepuscular aprendizaje Sí
Bombillas LED > 8 W	500 W	Regulación de luz constante No
Carga capacitiva en µF	176 µF	Tipo de interconexión Maestro/maestro
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Interconexión vía Cable
		Interconexión, cantidad Máx. 10 sensores

Accesorios


EAN 4007841 079543	Adaptador para montaje en el techo
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

PD-24 ECO

COM1 - montaje en el techo, blanco
EAN 4007841 087852
N° de art. 087852



Dibujo acotado 1

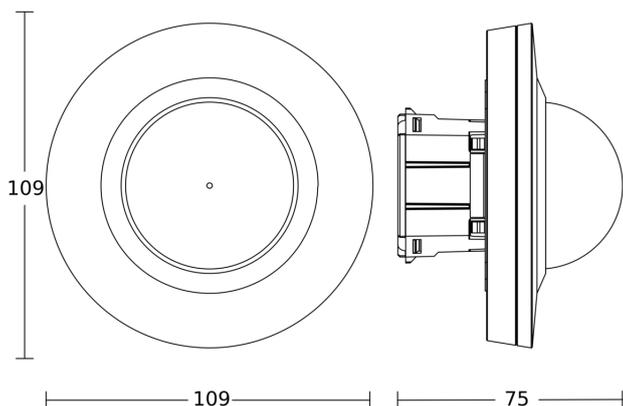

Dibujo acotado 2

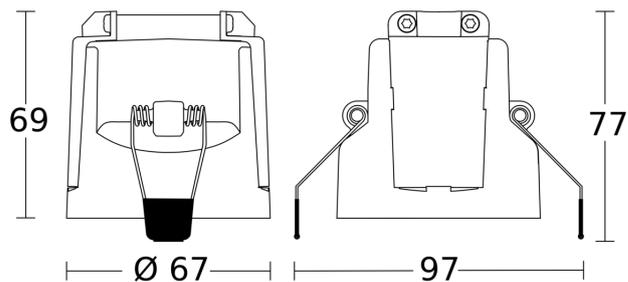


Diagrama electrónico




Diagrama electrónico interconexión varios sensores

