

PD-8 ECO

KNX - montaje en el techo negro
 EAN 4007841 087968
 N° de art. 087968



Descripción del funcionamiento

Detección de movimiento, detección de presencia y medición de luz para oficinas, salas de reuniones, zonas de tránsito, etc. - los detectores de presencia IR 360° según sensNORM son ideales para los requisitos estándar basados en sensores en el ámbito público. Con interfaz COM1, KNX y DALI-2 IPD. Para COM1 con entrada de pulsador y modo semiautomático/totalmente automático. Alcance de detección de movimiento: Ø 8 o Ø 24 m. Función de detector de presencia con campo de detección de Ø 6 o Ø 7,5 m. Tapas acoplables de color a juego incluidas. Para montaje empotrado, en superficie o en el techo. Ajuste y manejo mediante mando a distancia Smart Remote o potenciómetro. Conexión enchufable magnética y modular de fácil instalación. Respuesta LED para una puesta en servicio segura. Altura de instalación máx. 4 m. Conexión en paralelo (hasta 10 sensores). Carga de conmutación: 2000 vatios o 500 vatios (LED). En blanco o negro.

Datos técnicos

| | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------------|
| Con detector de movimiento | Sí | Altura de montaje | 2 – 4 m |
| Garantía de fabricante | 5 años | Altura de montaje máx. | 4,00 m |
| Configuración mediante | Smart Remote, Software ETS, Bus | Altura de montaje óptima | 2,8 m |
| Con mando a distancia | No | Ángulo de detección | 360 ° |
| Variante | KNX - montaje en el techo negro | Ocultación segmentada | Sí |
| UE1, EAN | 4007841087968 | Escalabilidad electrónica | No |
| Acabado | Detectores de movimiento y presencia | Escalabilidad mecánica | No |
| Aplicación, lugar | Interior | Alcance radial | Ø 4.5 m (16 m²) |
| Aplicación, sala | Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén | Alcance tangencial | Ø 8 m (50 m²) |
| Color | Negro | Alcance presencia | Ø 6 m (28 m²) |
| Incluye soporte esquinero de pared | No | Zonas de conmutación | 492 Schaltzonen |
| Lugar de instalación | Techo | Material de recubrimiento volumen de suministro | Pantallas |
| Tipo de montaje | Montaje en el techo, Techo | | |

PD-8 ECO

KNX - montaje en el techo negro
 EAN 4007841 087968
 N° de art. 087968



Datos técnicos


| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Índice de protección | IP 20 |
| Temperatura ambiente | -20 – 50 °C |
| Material | Plástico |
| Con acoplamiento de bus | Sí |
| Tecnología, sensores | Infrarrojo pasivo, Fotosensor |

| | |
|------------------------|---|
| Funciones | Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de presencia, Lógica del detector de presencia |
| Regulación crepuscular | 2 – 800 lx |
| Funciones KNX | Valor de luminosidad, Salida de luz 2x, Regulación de luz constante, Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Salida CEA, Puerta lógica, Salida presencia, Protección contra sabotaje, Función diurna/ nocturna |
| Tipo de interconexión | Maestro/maestro |
| Interconexión vía | Cable |
| Corriente nominal | 10 mA |

Accesorios

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| EAN 4007841 079543 | Adaptador para montaje en el techo |
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote |
| EAN 4007841 592806 | Mando a distancia de usuario RC5 |
| EAN 4007841 559410 | Mando a distancia de servicio RC8 |

Dibujo acotado 1

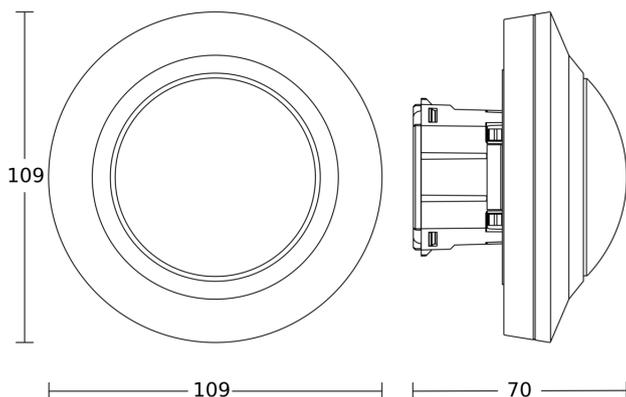

Dibujo acotado 2

