

PD-8 ECO

KNX - montaje en el techo, blanco
 EAN 4007841 087975
 N° de art. 087975



easy install magnet

infrared sensor 360°

ideal 1 - 2,5 m

Presence Ø 6 m

max. 8 m

IP20

KNX

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

CE

Descripción del funcionamiento

Detección de movimiento, detección de presencia y medición de luz para oficinas, salas de reuniones, zonas de transito, etc. - los detectores de presencia IR 360° según sensNORM son ideales para los requisitos estándar basados en sensores en el ámbito público. Con interfaz COM1, KNX y DALI-2 IPD. Para COM1 con entrada de pulsador y modo semiautomático/totalmente automático. Alcance de detección de movimiento: Ø 8 o Ø 24 m. Función de detector de presencia con campo de detección de Ø 6 o Ø 7,5 m. Tapas acoplables de color a juego incluidas. Para montaje empotrado, en superficie o en el techo. Ajuste y manejo mediante mando a distancia Smart Remote o potenciómetro. Conexión enchufable magnética y modular de fácil instalación. Respuesta LED para una puesta en servicio segura. Altura de instalación máx. 4 m. Conexión en paralelo (hasta 10 sensores). Carga de conmutación: 2000 vatios o 500 vatios (LED). En blanco o negro.

Datos técnicos

Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje	2 – 4 m
Garantía de fabricante	5 años	Altura de montaje máx.	4,00 m
Configuración mediante	Smart Remote, Software ETS, Bus	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con mando a distancia	No	Ángulo de detección	360 °
Variante	KNX - montaje en el techo, blanco	Ocultación segmentada	Sí
UE1, EAN	4007841087975	Escalabilidad electrónica	No
Acabado	Detectores de movimiento y presencia	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	Ø 4.5 m (16 m²)
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén	Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m²)
Color	Blanco	Alcance presencia	Ø 6 m (28 m²)
Incluye soporte esquinero de pared	No	Zonas de conmutación	492 Schaltzonen
Lugar de instalación	Techo	Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo		

PD-8 ECO

KNX - montaje en el techo, blanco
EAN 4007841 087975
N° de art. 087975



Datos técnicos


Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor

Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de presencia, Lógica del detector de presencia
Regulación crepuscular	2 – 800 lx
Funciones KNX	Valor de luminosidad, Salida de luz 2x, Regulación de luz constante, Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Salida CEA, Puerta lógica, Salida presencia, Protección contra sabotaje, Función diurna/nocturna
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Corriente nominal	10 mA

Accesorios

EAN 4007841 079543	Adaptador para montaje en el techo
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

Dibujo acotado 1

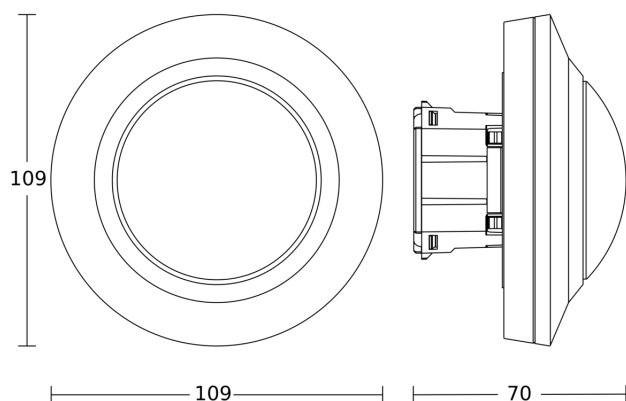

Dibujo acotado 2

