Detectores de movimiento y presencia - Professional Line

PD-8 ECO

KNX - empotrado blanco
EAN 4007841 087999
N° de art. 087999



easy install magnet | infrared sensor 360° | ideal 1 - 2,5 m | Presence Ø 6 m | max. 8 m | IP20 | KNX | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Descripción del funcionamiento

Detección de movimiento, detección de presencia y medición de luz para oficinas, salas de reuniones, zonas de transito, etc. - los detectores de presencia IR 360° según sensNORM son ideales para los requisitos estándar basados en sensores en el ámbito público. Con interfaz COM1, KNX y DALI-2 IPD. Para COM1 con entrada de pulsador y modo semiautomático/totalmente automático. Alcance de detección de movimiento: Ø 8 o Ø 24 m. Función de detector de presencia con campo de detección de Ø 6 o Ø 7,5 m. Tapas acoplables de color a juego incluidas. Para montaje empotrado, en superficie o en el techo. Ajuste y manejo mediante mando a distancia Smart Remote o potenciómetro. Conexión enchufable magnética y modular de fácil instalación. Respuesta LED para una puesta en servicio segura. Altura de instalación máx. 4 m. Conexión en paralelo (hasta 10 sensores). Carga de conmutación: 2000 vatios o 500 vatios (LED). En blanco o negro.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	109 x 69 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Smart Remote, Software ETS, Bus
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - empotrado blanco
UE1, EAN	4007841087999
Acabado	Detectores de movimiento y presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén
Color	Blanco
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Altura de montaje	2 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 4.5 m (16 m^2)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m^2)
Alcance presencia	Ø 6 m (28 m^2)
Zonas de conmutación	492 Schaltzonen
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de presencia, Lógica del detector de presencia

PD-8 ECO

KNX - empotrado blanco
EAN 4007841 087999
N° de art. 087999

Datos técnicos

Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Regulación crepuscular	2 – 800 lx
Funciones KNX	Valor de luminosidad, Salida de luz 2x, Regulación de luz constante, Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Salida CEA, Puerta lógica, Salida presencia, Protección contra sabotaje, Función diurna/ nocturna
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Corriente nominal	10 mA
Producto categoría	Detectores de movimiento y presencia

Accesorios

EAN 4007841 079543	Adaptador para montaje en el techo Montaje en el techo
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
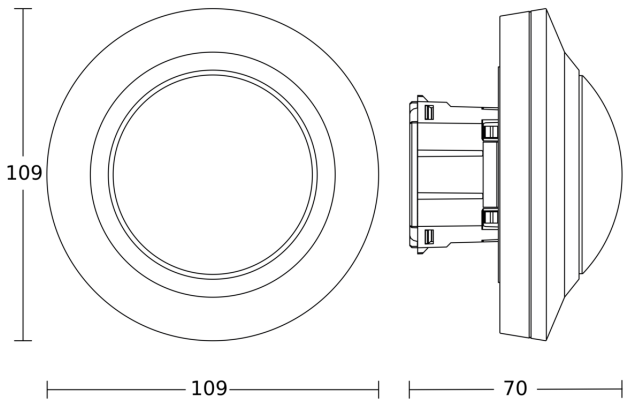
Dibujo acotado