

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - cuadrado  
EAN 4007841 057510  
N° de art. 057510



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

5 years

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/  
garantie



CE

## Descripción del funcionamiento

Sorprendente. Discreto. IR Quattro SLIM XS, el detector de presencia extraplano en formato de caja empotrable. Encaja en cualquier caja de empotrar estándar. Altura de montaje de solo 6 mm. Sensor infrarrojo de 360° de alta precisión con lente retina única en el mundo y zona presencial de 16 metros cuadrados (4 x 4 m). DALI-2 Input Device permite a los sensores la transmisión de los datos de sensor recogidos a sistemas de gestión de luz de rango superior. El volumen de suministro también incluye una cubierta redonda.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	50 x 80 x 80 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bus
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 Input Device - cuadrado
UE1, EAN	4007841057510
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo

Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	71 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zonas de conmutación	408 Schaltzonen
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	30 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	No

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - cuadrado  
EAN 4007841 057510  
N° de art. 057510



## Datos técnicos

Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	16 V
Salida de conmutación 2, sin potencial	No
Tensión de alimentación detalle	Bus DALI
Cantidad de dispositivos DALI	2
Salida de mando, DALI	Direccionable/esclavo


Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	DALI-Bus

## Accesorios

EAN 4007841 009151

Smart Remote

## Dibujo acotado

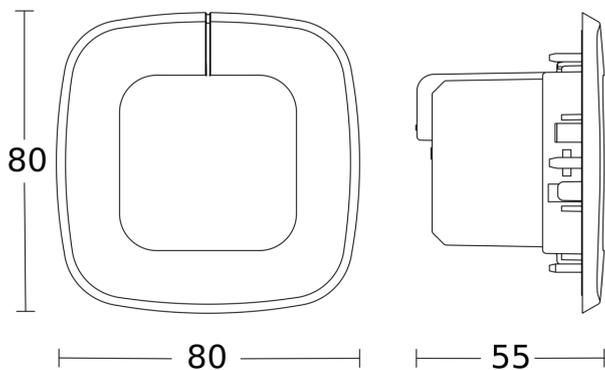

## Diagrama electrónico

