

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - cuadrado
 EAN 4007841 057510
 N° de art. 057510



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



10 - 1000 lux



ideal 2.5 - 4 m

5 years

manufacturer's warranty
 steinel.de/garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Sorprendente. Discreto. IR Quattro SLIM XS, el detector de presencia extraplano en formato de caja empotrable. Encaja en cualquier caja de empotrar estándar. Altura de montaje de solo 6 mm. Sensor infrarrojo de 360° de alta precisión con lente retina única en el mundo y zona presencial de 16 metros cuadrados (4 x 4 m). DALI-2 Input Device permite a los sensores la transmisión de los datos de sensor recogidos a sistemas de gestión de luz de rango superior. El volumen de suministro también incluye una cubierta redonda.

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 50 x 80 x 80 mm |
| Con detector de movimiento | Sí |
| Garantía de fabricante | 5 años |
| Configuración mediante | Bus |
| Con mando a distancia | No |
| Variante | DALI-2 Input Device - cuadrado |
| UE1, EAN | 4007841057510 |
| Acabado | Detector de presencia |
| Aplicación, lugar | Interior |
| Aplicación, sala | Oficina particular, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior |
| Color | Blanco |
| Color, RAL | 9010 |
| Incluye soporte esquinero de pared | No |
| Lugar de instalación | Techo |
| Contenido del paquete | 1 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tecnología, sensores | Infrarrojo pasivo, Fotosensor |
| Altura de montaje | 2,50 – 4,00 m |
| Altura de montaje máx. | 4,00 m |
| Altura de montaje óptima | 2,8 m |
| Ángulo de detección | 360 ° |
| Ángulo de apertura | 71 ° |
| Protección contra sumersión | Sí |
| Ocultación segmentada | No |
| Escalabilidad electrónica | No |
| Escalabilidad mecánica | No |
| Alcance radial | 4 x 4 m (16 m ²) |
| Alcance tangencial | 4 x 4 m (16 m ²) |
| Alcance presencia | 4 x 4 m (16 m ²) |
| Zonas de conmutación | 408 Schaltzonen |
| Regulación crepuscular | 10 – 1000 lx |
| Temporización | 30 s – 30 Min. |
| Función de luz de cortesía | No |

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - cuadrado
 EAN 4007841 057510
 N° de art. 057510

Datos técnicos

| | |
|--|----------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje en el techo, Techo |
| Índice de protección | IP 20 |
| Temperatura ambiente | de 0 a 40 °C |
| Material | Plástico |
| Conexión a la red | 16 V |
| Salida de conmutación 2, sin potencial | No |
| Tensión de alimentación detalle | Bus DALI |
| Cantidad de dispositivos DALI | 2 |
| Salida de mando, DALI | Direccionable/esclavo |
| Con acoplamiento de bus | Sí |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Luz principal regulable | No |
| Regulación crepuscular aprendizaje | Sí |
| Regulación de luz constante | Sí |
| Interconexión | Sí |
| Tipo de interconexión | Maestro/esclavo |
| Interconexión vía | DALI-Bus |
| Producto categoría | Detector de presencia |

Accesorios

EAN 4007841 009151

Smart Remote

Dibujo acotado

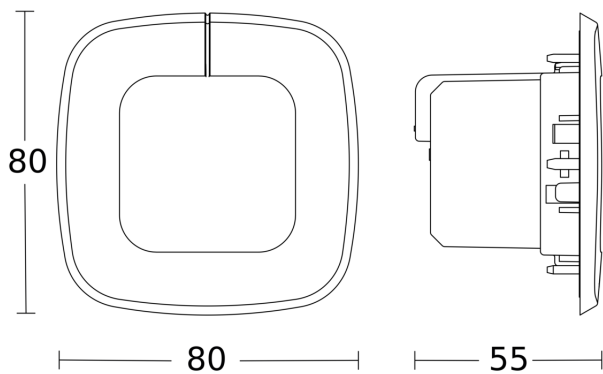


Diagrama electrónico

