

US 360

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079611
N° de art. 079611



ultrasonic sensor
360°



max. Ø 6 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Registra sin obstáculos. Detector de presencia de ultrasonido US 360, ideal para oficinas, salas de conferencias, almacenes y aulas. Zona presencial de 28 metros cuadrados, no reconoce obstáculos, encierra objetos pero no los penetra, detección independiente de la temperatura, alcance ajustable electrónicamente, COM1 para la conexión de luz.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	105 x 120 x 120 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Conmutadores DIP, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841079611
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Sala funcional / habitación accesoria, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Técnica US	40 kHz
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 10 m (79 m²)
Alcance tangencial	Ø 6 m (28 m²)
Alcance presencia	Ø 6 m (28 m²)
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Semi/completamente automático, Funcionamiento pulsador/ conmutador, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	30 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No

US 360

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079611
N° de art. 079611



Datos técnicos

Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz
Tecnología, sensores	Ultrasonido, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 3,50 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8


US 360

COM1 - montaje en el techo

EAN 4007841 079611

Nº de art. 079611

Dibujo acotado 1

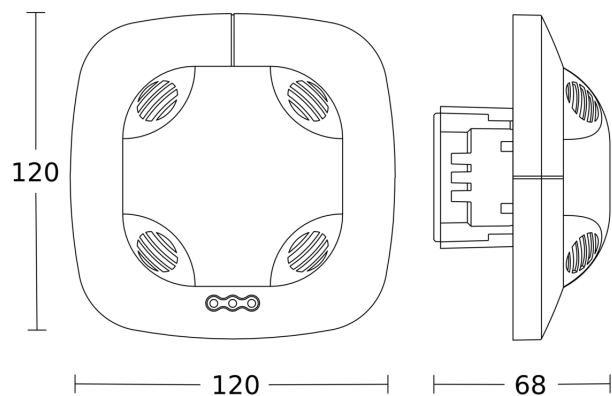

Dibujo acotado 2


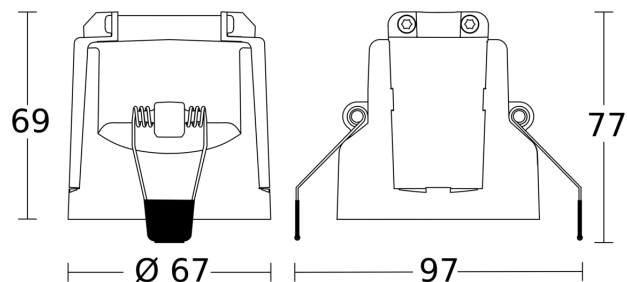


Diagrama electrónico maestro

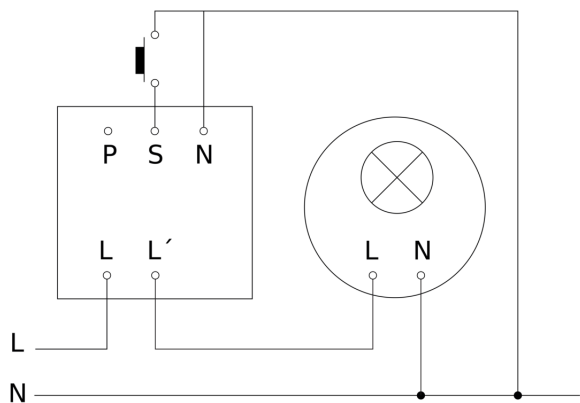

US 360

COM1 - montaje en el techo

EAN 4007841 079611

Nº de art. 079611

Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

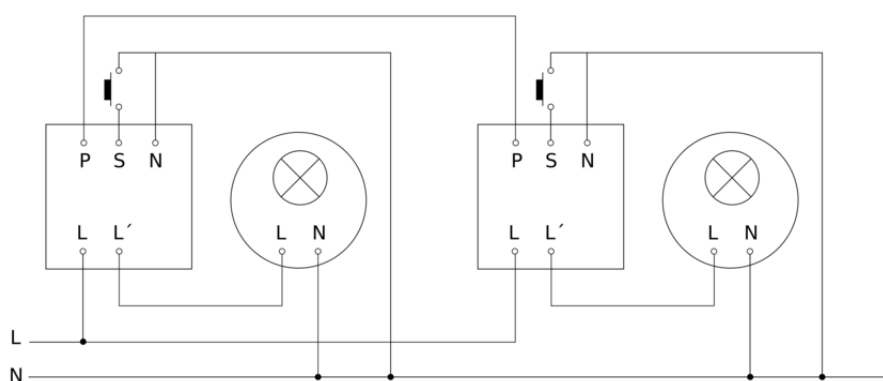


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

