

US 360

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057534
N° de art. 057534



ultrasonic sensor 360°



max. Ø 6 m presence



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Registra sin obstáculos. Detector de presencia de ultrasonido US 360, ideal para oficinas, salas de conferencias, almacenes y aulas. Zona presencal de 36 metros cuadrados, no conoce obstáculos, encierra objetos, pero no los atraviesa. DALI-2 Input Device permite a los sensores la transmisión de los datos de sensor recogidos a sistemas de gestión de luz de rango superior.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	67 x 120 x 120 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bus
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 Input Device
UE1, EAN	4007841057534
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Sala funcional / habitación accesoria, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Altura de montaje	2,50 – 3,5 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,5 m
Técnica US	40 kHz
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 10 m (79 m²)
Alcance tangencial	Ø 6 m (28 m²)
Alcance presencia	Ø 6 m (28 m²)
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No

US 360

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057534
N° de art. 057534



Datos técnicos

Tipo de montaje	Empotrado, Techo	Regulación de luz constante	No
Índice de protección	IP 20	Interconexión	Sí
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C	Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Material	Plástico	Interconexión vía	DALI-Bus
Conexión a la red	16 V	Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101	42 mA
Tensión de alimentación detalle	Bus DALI	Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V	16 mA
Cantidad de dispositivos DALI	12	Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V en funcionamiento regular	24 mA
Salida de mando, DALI	Direccionable/esclavo		
Con acoplamiento de bus	Sí		
Tecnología, sensores	Ultrasonido, Fotosensor		

Accesorios

EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 000363	Adaptador de superficie Control Pro IP54

Dibujo acotado

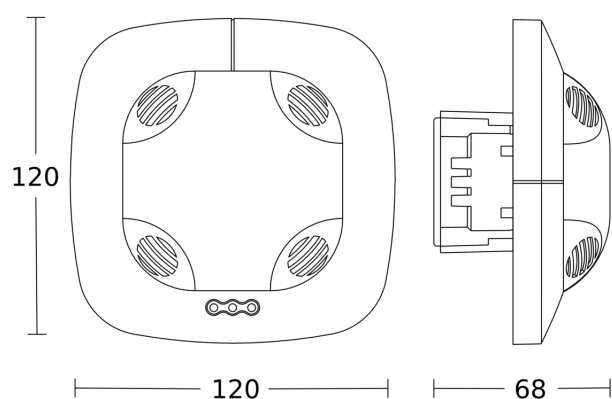


Diagrama electrónico

