

US 360

V3 KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 079628
 N° de art. 079628



ultrasonic sensor
360°



max. Ø 6 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Registra sin obstáculos. Detector de presencia de ultrasonido 360° US 360 KNX, ideal para oficinas, salas de conferencias, almacenes y aulas. Zona presencial de 36 metros cuadrados, no conoce obstáculos, encierra objetos pero no los traspasa, detección independiente de la temperatura, alcance ajustable electrónicamente, con interfaz BUS digital para controlar 4 canales de luz y CEA.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	105 x 120 x 120 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - montaje en el techo
UE1, EAN	4007841079628
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Oficina particular, Oficina colectiva, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Sala funcional / habitación accesoria, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Técnica US	40 kHz
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 10 m (79 m ²)
Alcance tangencial	Ø 6 m (28 m ²)
Alcance presencia	Ø 6 m (28 m ²)
Regulación crepuscular	10 – 1000 lx
Temporización	0 s – 1092 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, toda la noche
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí

US 360

V3 KNX - montaje en el techo
 EAN 4007841 079628
 N° de art. 079628

Datos técnicos

Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-20 – 55 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	24 – 29 V
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Interruptor crepuscular
Altura de montaje	2,50 – 2,8 m
Altura de montaje máx.	2,80 m
Altura de montaje óptima	3,5 m


Funciones KNX

Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	17,5 mA

Accesorios

EAN 4007841 003036	Control PRO protección metálica
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX

Dibujo acotado 1

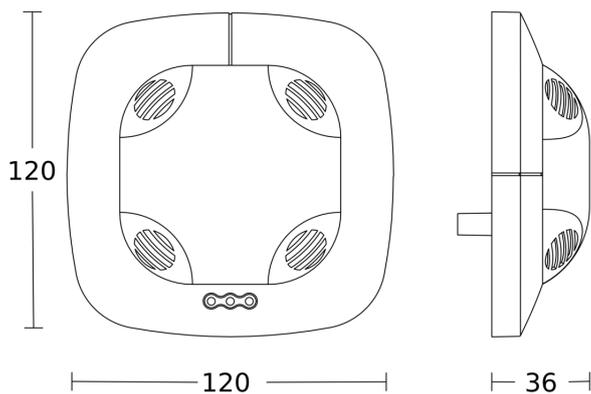

Dibujo acotado 2

