

Relé REL5A-DALI-2

EAN 4007841 082109

N° de art. 082109



DALI-2



CE

Descripción del funcionamiento

Con el relé es posible integrar circuitos en el control DALI: hasta 50 unidades de lámparas LED de hasta 300 W (con una capacidad inferior a 176 µF). Control del bus DALI conforme a la norma DALI-2 según IEC 62386 Parte 208. Suministro de tensión separado para que solo se necesite un dispositivo DALI por cada 2 mA. Instalación sencilla en cajas empotradas estándar. Ajuste de fábrica: relé cerrado.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	20 x 46 x 45 mm
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Aplicación, Bus
Con mando a distancia	No
UE1, EAN	4007841082109
Acabado	Otros
Color	Blanco
Incluye soporte esquinero de pared	No
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.

Bombillas LED > 8 W	300 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Cantidad de dispositivos DALI	1
Con acoplamiento de bus	No
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad mecánica	No
Funciones	Salida de relé
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V	2 mA
Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V en funcionamiento regular	2 mA

Relé REL5A-DALI-2

EAN 4007841 082109

Nº de art. 082109

Dibujo acotado

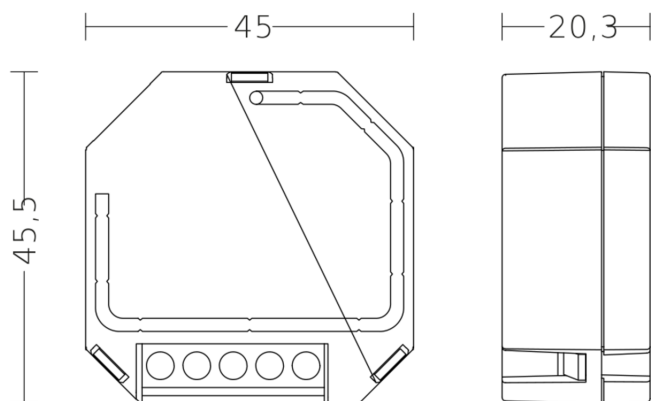


Diagrama electrónico 1

