Sensor-LED-buitenspot

XLED Protect S

met bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 090012
art.nr. 090012

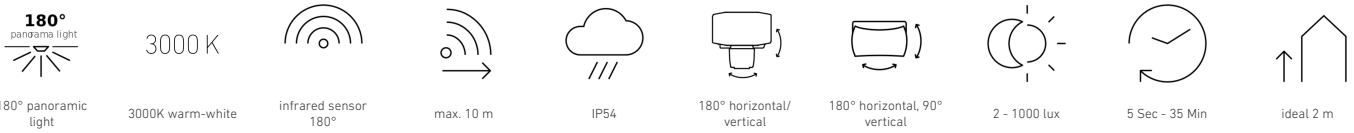

180° panoramic light | 3000K warm-white | infrared sensor 180° | max. 10 m | IP54 | 180° horizontal/ vertical | 180° horizontal, 90° vertical | 2 - 1000 lux | 5 Sec - 35 Min | ideal 2 m

Functiebeschrijving

Panoramisch licht tot in het laatste hoekje. De XLED Protect S sensor buitenspot verlicht elk verborgen hoekje. Met drie krachtig verlichte zones biedt hij panoramische verlichting over een brede hoek, zodat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen in helder licht kunnen schijnen. Met 14,3 W vermogen en 1642 lm levert de XLED Protect S krachtig, warm licht (3000 K) dat je omgeving perfect verlicht. De 180° sensor met een bereik van 10 m detecteert betrouwbaar elke beweging en zorgt ervoor dat donkere hoeken tot het verleden behoren. Omhoog, omlaag, rechts of links - de spot is volledig draaibaar, kantelbaar en vergrendelbaar zodat je hem kunt aanpassen aan je wensen. Dankzij de IP54-classificatie en de robuuste IK03-constructie is hij ook zeer bestendig en krijg je 5 jaar garantie. Verkrijgbaar in de kleuren antraciet en wit en in een versie zonder bewegingsmelder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	195 x 195 x 187 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	met bewegingsmelder - antraciet
VPE1, EAN	4007841090012
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03

Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m^2)
Schemerschakelaar	Nee
Afdekmateriaal	stickers
Lichtstroom totaal product	1642 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1642 lm
Totale efficiëntie van het product	115 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Potentiometer
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee

Sensor-LED-buitenspot

XLED Protect S

met bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 090012
art.nr. 090012

Technische gegevens

Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m^2)

Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee
Vermogen	14,3 W
Index kleurweergave CRI	= 82
R9-Farbwiedergabeindex	18
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E

Toebehoren

EAN 4007841 055615	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240/ PRO Expanse wit
EAN 4007841 053086	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240/ PRO Expanse grafiet
EAN 4007841 055875	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240/ PRO Expanse zwart

Maten

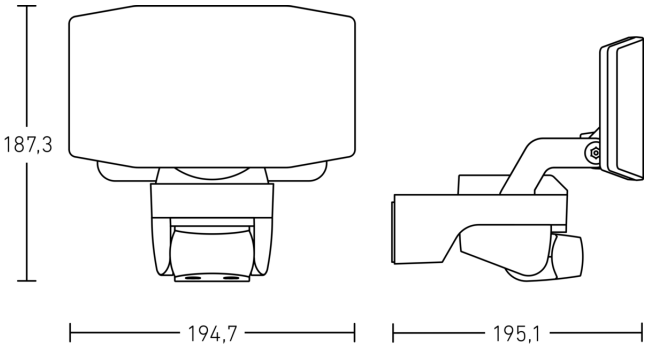

aansluitschema