

## RS PRO A10 SC

neutraal wit wit  
EAN 4007841 088309  
art.nr. 088309



LED

36 years (Ø 4,5h /  
day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white

high frequency  
sensor 360°

max. 8 m



2 - 2000 lux



IP54



shock proof IK10

Light source not  
exchangeableControl gear not  
exchangeable

### Funcatiebeschrijving

Elegant en robuust. Geraffineerd ontwerp voor veeleisende omgevingen: Uitgerust met een krachtige hoogfrequente sensor en een aluminium chassis dat even aantrekkelijk als robuust is, is de A-serie ideaal voor pergola's of vergelijkbare toepassingen dankzij de IK10-impactbestendigheid en geteste IP54-beschermingsklasse. In combinatie met ons Connected Lighting System kunnen de armaturen bediend worden met een draadloze drukknop. Semi-automatische bediening, timerfuncties, het instellen van buurgroepen en het volgen van licht kunnen ook snel en eenvoudig worden geïmplementeerd met Connected Lighting. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om probleemloos serie-overschrijdende netwerken op te zetten.

### Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	193 x 69 mm	Schemerschakelaar	Ja
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Zendvermogen	< 1 mW
Met bewegingsmelder	Ja	Lichtstroom totaal product	1172 lm
Fabrieksgarantie	5 jaar	Totale efficiëntie van het product	109,5 lm/W
Instellingen via	Bluetooth, App	Kleurtemperatuur	4000 K
Met afstandsbediening	Nee	Kleurafwijking led	SDCM3
Variant	neutraal wit wit	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
VPE1, EAN	4007841088309	Sokkel	zonder
Toepassing, plaats	Binnen	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergkamer, magazijn, pantry, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte	Soft-lightstartfunctie	Ja
kleur	wit	Permanente verlichting	inschakelbaar
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Funcities	Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Bewegingsensor, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer
Montageplaats	plafond, wand		
Montage	Op de muur, Plafond		

# RS PRO A10 SC

neutraal wit wit  
 EAN 4007841 088309  
 art.nr. 088309



## Technische gegevens

Slagvastheid	IK10
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	> 60.000 Std.
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Vermogen	10,7 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Openingshoek	160 °
Bescherming, plafond	IP54
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

## Optionele systeemonderdelen


EAN 4007841 084653  
 EAN 4007841 084660

Draadloze drukknop PB2-Bluetooth  
 Draadloze knop PB4-Bluetooth

# RS PRO A10 SC

neutraal wit wit  
EAN 4007841 088309  
art.nr. 088309

## Registratiebereik

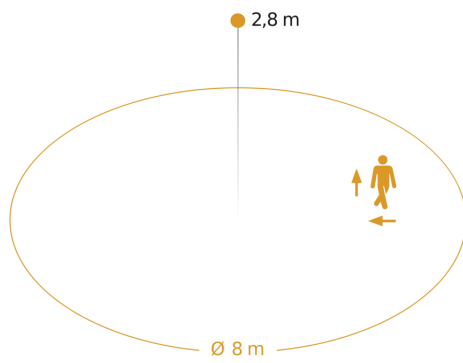

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

