Projecteur LED à détection

XLED Protect FR2 S

avec détecteur de mouvement - anthracite
EAN 4007841 091828
Réf. 091828

180° panoramic light

3000 K
3000K warm-white

infrared sensor 180°

max. 10 m

IP54

manual override individually adjustable

networkable via cable

180° horizontal/ vertical

180° horizontal, 90° vertical

2 - 1000 lux

Description du fonctionnement

Lumière. Maintenant encore mieux. Projecteur extérieur à détecteur XLED Protect FR2 S pour encore plus de sécurité et de confort. Panneau LED entièrement orientable et éclairage latéral pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de design et de confort d'éclairage maximal. 1642 lm pour une puissance absorbée de {watt]. Plusieurs projecteurs peuvent être mis en réseau par câble pour encore plus de sécurité. Capteur IR de précision orientable (horizontal : 180°, vertical : 90°). Angle de détection de 180°, portée de 10 m, 3000 K.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	195 x 195 x 187 mm
Avec source	oui, source LED
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	avec détecteur de mouvement - anthracite
UC1, Code EAN	4007841091828
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	Mur, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54

Portée tangentielle	r = 10 m (157 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Non
Matériau de recouvrement	autocollant
Flux lumineux total du produit	1642 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1642 lm
Efficacité totale du produit	115 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Potentiomètre
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

Projecteur LED à détection

XLED Protect FR2 S

avec détecteur de mouvement - anthracite
EAN 4007841 091828
Réf. 091828

Caractéristiques techniques

Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	4,00 m
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m^2)

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Câble
Puissance	14,3 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
R9-Farbwiedergabeindex	18
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catègorie de produits	Projecteur LED à détection
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse	E

Accessoires

EAN 4007841 053086	Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse Graphite

Projecteur LED à détection

XLED Protect FR2 S

avec détecteur de mouvement - anthracite
EAN 4007841 091828
Réf. 091828

Zone de détection

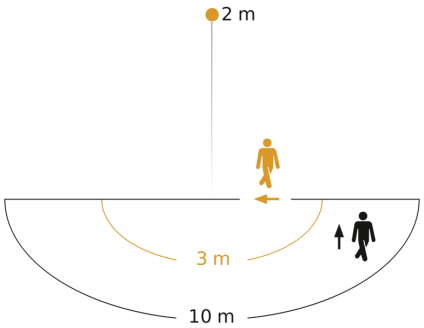

Dessin dimensionnel

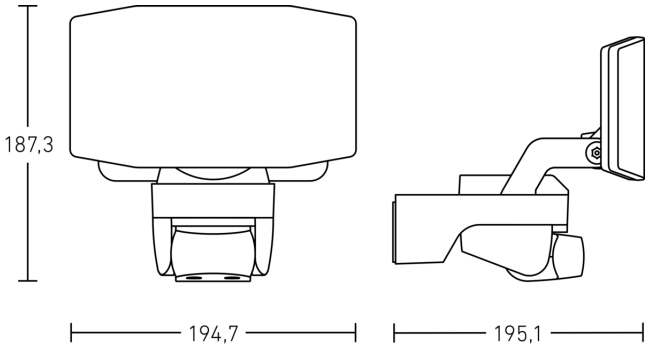

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Schéma du circuit principal



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

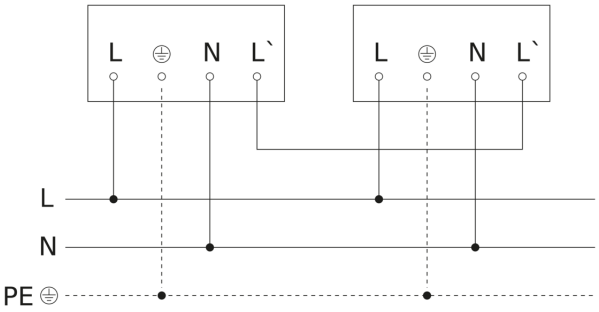

Projecteur LED à détection

XLED Protect FR2 S

avec détecteur de mouvement - anthracite
EAN 4007841 091828
Réf. 091828
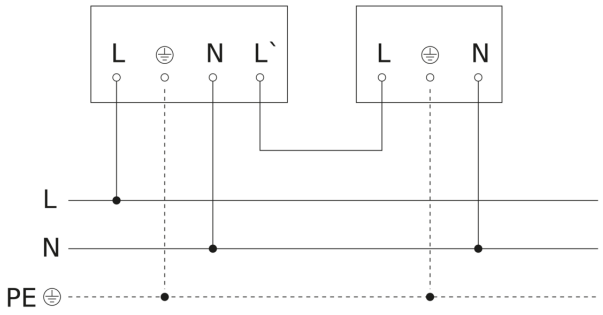
Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave