Détecteur de mouvement - Professional Line

MD IR N270

COM1 - en saillie blanc
EAN 4007841 079819
Réf. 079819



Eagle Eye Technology | Bluetooth | Settings via App | Digital sensor setting | 2 - 2000 lux (via App) | IP54 | CE

Description du fonctionnement

Solution de détection parfaite pour les entrées et les façades. Le puissant MD IR N270 compatible avec les LED (600 W) avec une zone de détection de 270° pour le montage mural et une détection Eagle Eye étendue en cas de mouvement frontal ainsi qu'une commande et une mise en réseau confortables via Bluetooth Mesh. Inclut des fonctions Connect intelligentes pour la mise en réseau des luminaires, des programmes de programmation et des boutons-poussoirs radio. Support mural d'angle inclus.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	87 x 82 x 98 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth, Smartphone, Tablette
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - en saillie blanc
UC1, Code EAN	4007841079819
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	terrasse / balcon, tout autour du bâtiment, parking couvert / garage souterrain, Cour et allée, extérieur, Intérieur, entrée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Oui
Lieu d'installation	angle, mur

Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
Hauteur de montage max.	6,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	270 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2.7 m (17 m^2)
Portée tangentielle	r = 12.5 m (368 m^2)
Zones de commutation	442 zones de commutation
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Fonctions	Détecteur de lumière, Détecteur de mouvement, Sortie de relais, Suivi des données

Détecteur de mouvement - Professional Line

MD IR N270

COM1 - en saillie blanc
EAN 4007841 079819
Réf. 079819

Caractéristiques techniques

Montage	En saillie
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	10 pcs.
Consommation propre	0,3 W
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	220 V

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement - Professional Line


MD IR N270

COM1 - en saillie blanc
EAN 4007841 079819
Réf. 079819

Zone de détection



Dessin dimensionnel 1

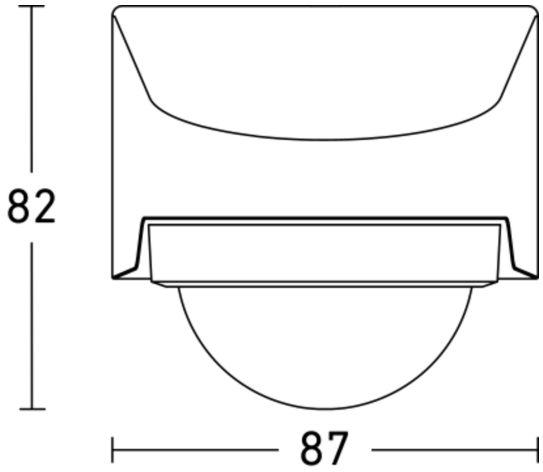

Dessin dimensionnel 2

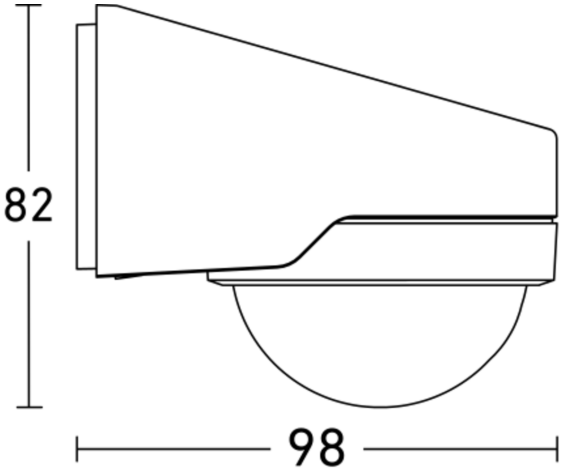


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

