

MD IR N270

COM1 - sup. bianco
EAN 4007841 079819
Art. n. 079819



Bluetooth



Settings via App



Eagle Eye Technology



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Descrizione del funzionamento

La soluzione perfetta per ingressi e facciate. Il potente MD IR N270, compatibile con i LED (600 W), ha un campo di rilevamento di 270° per il montaggio a parete e un rilevamento Eagle Eye esteso per il movimento frontale, nonché un comodo controllo e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh. Include le funzioni smart Connect per il collegamento in rete delle luci, i programmi timer e i pulsanti wireless. Staffa angolare a parete inclusa.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	87 x 82 x 98 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth, Smartphone, Tablet
Con telecomando	No
Variante	COM1 - sup. bianco
VPE1, EAN	4007841079819
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	terrazzi / balconi, perimetro della casa, parcheggi coperti / garage sotterranei, Cortili e passi carrai, Esterno, Interni, ingressi di abitazioni
colore	bianco
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì
Luogo di montaggio	angolo, Parete
Montaggio	In superficie

Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	270 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 2.7 m (17 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 12.5 m (368 m ²)
Materiale di copertura	calotte di copertura
Funzioni	Sensore di luce, Sensore di movimento, Uscita a relè, Monitoraggio dei dati
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No

MD IR N270

COM1 - sup. bianco
EAN 4007841 079819
Art. n. 079819



Dati tecnici


Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	2000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	10 pz
Consumo proprio	0,3 W
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete via	Bluetooth
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

MD IR N270


COM1 - sup. bianco
EAN 4007841 079819
Art. n. 079819

Campo di rilevamento

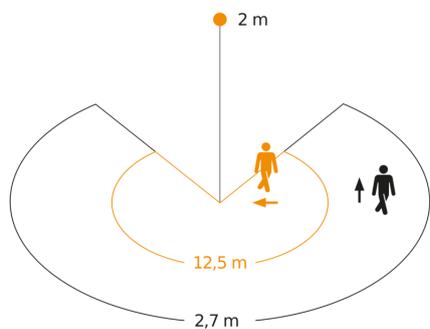

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 6,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno 1

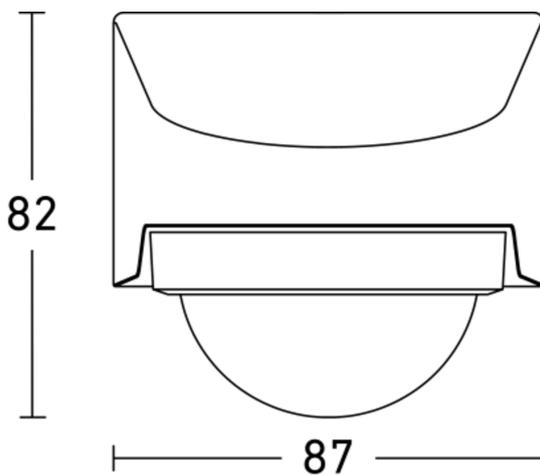

Disegno 2

