

## MD IR N360

COM1 - op de muur wit  
 EAN 4007841 080006  
 art.nr. 080006



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Digital sensor setting



Settings via App



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

## Functiebeschrijving

Perfekte sensoroplossing voor ingangen en gevels. De krachtige, LED-compatibele (600 W) MD IR N360 met 360° detectiebereik voor plafondmontage en uitgebreide Eagle Eye detectie voor frontale beweging en handige bediening en netwerkfunctie via Bluetooth Mesh. Inclusief slimme Connect-functies voor het koppelen van armaturen in een netwerk, timerprogramma's en draadloze drukknoppen.

## Technische gegevens

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 93 x 80 x 80 mm       |
| Afmetingen (Ø x H)     | 80 x 93 mm            |
| Met bewegingsmelder    | Ja                    |
| Fabrieksgarantie       | 5 jaar                |
| Instellingen via       | Bluetooth, App        |
| Met afstandsbediening  | Nee                   |
| Variant                | COM1 - op de muur wit |
| VPE1, EAN              | 4007841080006         |
| Uitvoering             | Bewegingsmelder       |
| Toepassing, plaats     | Buiten                |
| kleur                  | wit                   |
| Kleur, RAL             | 9010                  |
| Incl. hoekwandhouder   | Nee                   |
| Montage                | Op de muur            |
| Bescherming            | IP54                  |
| Omgevingstemperatuur   | van -20 tot 40 °C     |
| Materiaal              | kunststof             |

|                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie, sensoren                                   | passief infrarood, Gemengde lichtmeting |
| Montagehoogte                                           | 1,8 – 6,00 m                            |
| Montagehoogte max.                                      | 6,00 m                                  |
| Optimale montagehoogte                                  | 2,5 m                                   |
| Registratiehoek                                         | 360 °                                   |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                      |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                                      |
| Elektronische instelling                                | Ja                                      |
| Mechanische instelling                                  | Nee                                     |
| Reikwijdte radiaal                                      | Ø 7 m (38 m²)                           |
| Reikwijdte tangenciaal                                  | Ø 26 m (531 m²)                         |
| schakelzones                                            | 1179 schakelzones                       |
| Afdek materiaal                                         | Afdek clips                             |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 2000 lx                             |
| Tijdinstelling                                          | 5 s – 60 Min.                           |
| Schemerinstelling Teach                                 | Ja                                      |

# MD IR N360

COM1 - op de muur wit  
EAN 4007841 080006  
art.nr. 080006




## Technische gegevens


|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Stroomtoevoer                          | 50 – 60 Hz        |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp.       | 600 W             |
| TL-lampen, seriegecompenseerd          | 1000 VA           |
| Capacitieve belasting in $\mu\text{F}$ | 176 $\mu\text{F}$ |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Regeling constant licht          | Nee             |
| Koppeling                        | Ja              |
| Koppeling via                    | Bluetooth Mesh  |
| Reichweite Radial Eagle Eye max. | 6 m             |
| Product categorie                | Bewegingsmelder |

## Registratiebereik



## Maten

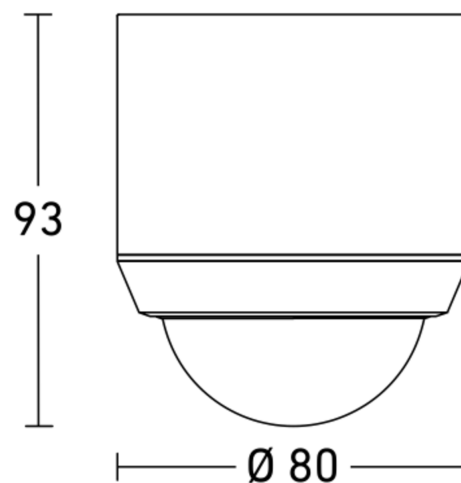

## 3 draads bekabeling

