Bewegungsmelder - Professional Line

MD IR N360

COM1 - Deckeneinbau anthrazit
EAN 4007841 087432
Art.-Nr. 087432



Eagle Eye Technology | Bluetooth | Digitale Sensoreinstellung | Einstellungen via App | 2 - 2000 Lux (via App) | IP54 | CE

Funktionsbeschreibung

Perfekte Sensorlösung für Eingänge und Fassaden. Der leistungsstarke, LED-kompatible (600 W) MD IR N360 mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage und erweiterter Eagle Eye Erfassung bei frontaler Bewegung und komfortabler Steuerung und Vernetzung per Bluetooth Mesh. Inklusive smarter Connect-Funktionen zur Vernetzung von Leuchten, Zeitschaltprogrammen und Funktastern.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	83 x 74 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Deckeneinbau anthrazit
VPE1, EAN	4007841087432
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Innenbereich, Außenbereich
Farbe	Anthrazit
Farbe, RAL	7016
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Decke, Deckeneinbau
Schutzart	IP54

Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
Montagehöhe max	6,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 7 m (38 m^2)
Reichweite Tangential	Ø 26 m (531 m^2)
Schaltzonen	1179 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Relais Ausgang, Daten-Monitoring
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Bewegungsmelder - Professional Line

MD IR N360


COM1 - Deckeneinbau anthrazit
EAN 4007841 087432
Art.-Nr. 087432

Technische Daten

Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	10 stk.
Eigenverbrauch	0,3 W
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung

Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Sensorerfassungsbereich

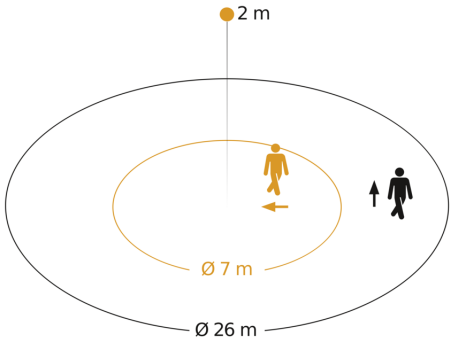

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

