

MD IR N360

COM1 - plafondbouw antraciet
 EAN 4007841 087432
 art.nr. 087432



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Digital sensor setting



Settings via App



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Funcatiebeschrijving

Perfekte sensoroplossing voor ingangen en gevels. De krachtige, LED-compatibele (600 W) MD IR N360 met 360° detectiebereik voor plafondbouw en uitgebreide Eagle Eye detectie voor frontale beweging en handige bediening en netwerkfunctie via Bluetooth Mesh. Inclusief slimme Connect-functies voor het koppelen van armaturen in een netwerk, timerprogramma's en draadloze drukknoppen.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	83 x 74 mm	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Met bewegingsmelder	Ja	Montagehoogte	1,80 – 6,00 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Montagehoogte max.	6,00 m
Instellingen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet	Optimale montagehoogte	2 m
Met afstandsbediening	Nee	Registratiehoek	360 °
Variant	COM1 - plafondbouw antraciet	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841087432	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Uitvoering	Bewegingsmelder	Elektronische instelling	Ja
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, Binnen, Buiten	Reikwijdte radiaal	Ø 7 m (38 m ²)
kleur	antraciet	Reikwijdte tangentiaal	Ø 26 m (531 m ²)
Kleur, RAL	7016	schakelzones	1179 schakelzones
Incl. hoekwandhouder	Nee	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Montageplaats	plafond	Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, Gegevensbewaking
Montage	Plafond, Plafondbouw	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Bescherming	IP54	Tijdstelling	5 s – 60 Min.

MD IR N360


COM1 - plafondbouw antraciet
 EAN 4007841 087432
 art.nr. 087432

Technische gegevens

Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	10 st
Eigen verbruik	0,3 W

basislichtfunctie	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

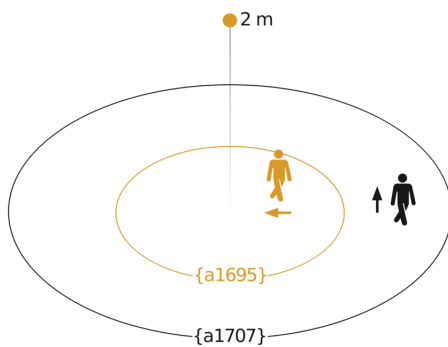

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 6,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Maten

