Détecteur de mouvement - Professional Line

MD IR N360

COM1 - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 080587
Réf. 080587



Eagle Eye Technology | Bluetooth | Digital sensor setting | Settings via App | 2 - 2000 lux (via App) | IP54 | CE

Description du fonctionnement

Solution de détection parfaite pour les entrées et les façades. Le puissant MD IR N360 compatible avec les LED (600 W) avec une zone de détection de 360° pour le montage au plafond et une détection Eagle Eye étendue en cas de mouvement frontal ainsi qu'une commande et une mise en réseau confortables via Bluetooth Mesh. Inclut des fonctions Connect intelligentes pour la mise en réseau des luminaires, des programmes de programmation et des boutons-poussoirs radio.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	83 x 74 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth, Smartphone, Tablette
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - faux-plafonds blanc
UC1, Code EAN	4007841080587
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur, extérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Plafond, Faux-plafonds

Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
Hauteur de montage max.	6,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	360 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 7 m (38 m^2)
Portée tangentielle	Ø 26 m (531 m^2)
Zones de commutation	1179 zones de commutation
Matériau de recouvrement	caches enfichables

Détecteur de mouvement - Professional Line

MD IR N360


COM1 - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 080587
Réf. 080587

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	10 pcs.
Consommation propre	0,3 W
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte

Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais, Suivi des données
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection

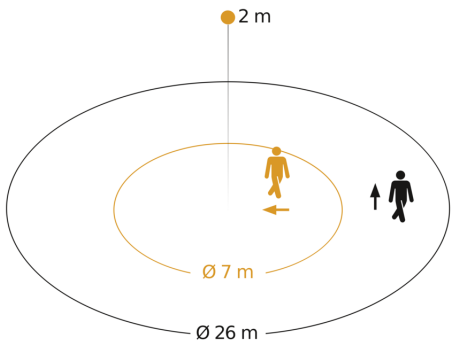

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 6,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

