

MD IR N360

COM1 - plafondinbouw wit
 EAN 4007841 080587
 art.nr. 080587



Bluetooth



Settings via App



Eagle Eye Technology



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Functiebeschrijving

Perfekte sensoroplossing voor ingangen en gevels. De krachtige, LED-compatibele (600 W) MD IR N360 met 360° detectiebereik voor plafondmontage en uitgebreide Eagle Eye detectie voor frontale beweging en handige bediening en netwerkfunctie via Bluetooth Mesh. Inclusief slimme Connect-functies voor het koppelen van armaturen in een netwerk, timerprogramma's en draadloze drukknoppen.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	83 x 74 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw wit
VPE1, EAN	4007841080587
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, Binnen, Buiten
kleur	wit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	hoek, wand
Montage	Plafond, Plafondinbouw
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II

Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	1,80 – 6,00 m
Montagehoogte max.	6,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 7 m (38 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 26 m (531 m²)
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, Gegevensbewaking
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

MD IR N360


COM1 - plafondinbouw wit
EAN 4007841 080587
art.nr. 080587

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	10 st
Eigen verbruik	0,3 W

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

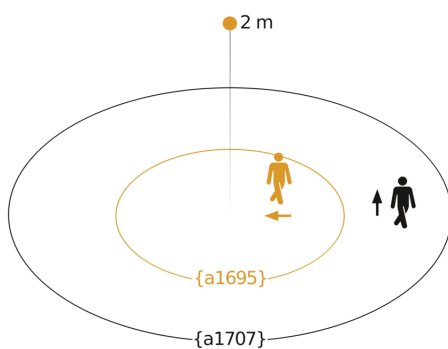

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 6,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangenciaal

Maten

