

MD IR N360

COM1 - plafondinbouw wit
EAN 4007841 080587
art.nr. 080587



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Digital sensor setting



Settings via App



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Funcatiebeschrijving

Perfekte sensoroplossing voor ingangen en gevels. De krachtige, LED-compatibele (600 W) MD IR N360 met 360° detectiebereik voor plafondmontage en uitgebreide Eagle Eye detectie voor frontale beweging en handige bediening en netwerkfunctie via Bluetooth Mesh. Inclusief slimme Connect-functies voor het koppelen van armaturen in een netwerk, timerprogramma's en draadloze drukknoppen.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	83 x 74 mm	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Met bewegingsmelder	Ja	Montagehoogte	1,80 – 6,00 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Montagehoogte max.	6,00 m
Instellingen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet	Optimale montagehoogte	2 m
Met afstandsbediening	Nee	Registratiehoek	360 °
Variant	COM1 - plafondinbouw wit	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841080587	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Uitvoering	Bewegingsmelder	Elektronische instelling	Ja
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, Binnen, Buiten	Reikwijdte radiaal	Ø 7 m (38 m ²)
kleur	wit	Reikwijdte tangentiaal	Ø 26 m (531 m ²)
Kleur, RAL	9010	schakelzones	1179 schakelzones
Incl. hoekwandhouder	Nee	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Montageplaats	plafond	Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, Gegevensbewaking
Montage	Plafond, Plafondinbouw	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Bescherming	IP54	Tijdstelling	5 s – 60 Min.

MD IR N360


COM1 - plafondbouw wit
 EAN 4007841 080587
 art.nr. 080587

Technische gegevens

Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	10 st
Eigen verbruik	0,3 W

basislichtfunctie	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

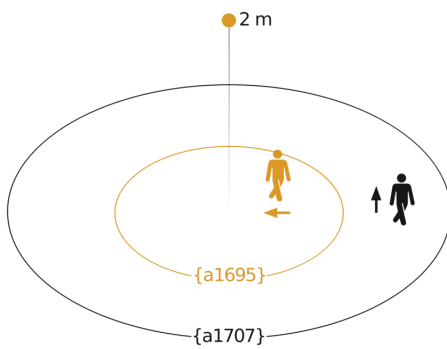

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 6,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Maten

