

L 940 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 087739
Réf. 087739



LED

3000 K



20.000 h

3000K warm-white

38°



infrared sensor 180°




max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux

Light source
replaceable by end
userControl gear not
exchangeable

5 sec - 60 min

Description du fonctionnement

La lampe d'extérieur à détecteur LED L 940 SC allie une forme élégante à une technique d'éclairage intelligente. Son boîtier clair en aluminium de haute qualité de couleur anthracite s'adapte harmonieusement à chaque architecture. Deux sources lumineuses de 620 lumens chacune mettent en scène avec style les façades, les entrées ou les terrasses. Le capteur infrarouge de 180° avec une portée de 8 m n'allume la lumière blanc chaud (3000 K) qu'en cas de besoin. Grâce à l'application STEINEL Connect, la L 940 SC peut être mise en réseau sans fil et commandée confortablement - pour une atmosphère lumineuse harmonieuse tout autour de la maison.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	115 x 70 x 160 mm
Avec source	oui, source LED
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841087739
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Indice de protection	IP44

Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Portée tangentielle	r = 8.5 m (113 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	1240 lm
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Culot	GU10
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Configuration du bouton-poussoir, Mode bouton-poussoir / interrupteur
Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Temporisation	5 s - 60 Min.

Caractéristiques techniques

Classe	I	Fonction balisage	Non
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Éclairage principal réglable	Non
Matériau du boîtier	Aluminium	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Matériau du cache	PC structurée	Mise en réseau possible	Oui
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Type de la mise en réseau	Détecteur/Ssclave
Puissance	14,5 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Hauteur de montage max.	4,00 m	Indice de rendu des couleurs IRC	= 81
Mode esclave réglable	Oui	R9-Farbwiedergabeindex	-0,4
Protection au ras du mur	Non	Hauteur de montage optimale	1,8 m
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non	Angle de détection	180 °
Réglage électronique	Non	Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C


Luminaire extérieur LED à détection

L 940 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 087739
Réf. 087739



Zone de détection

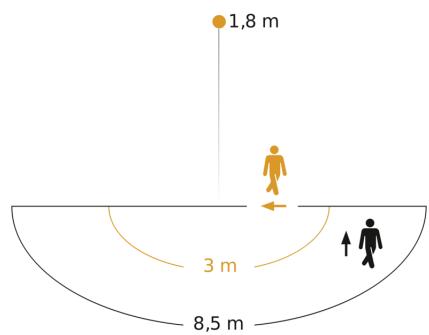

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

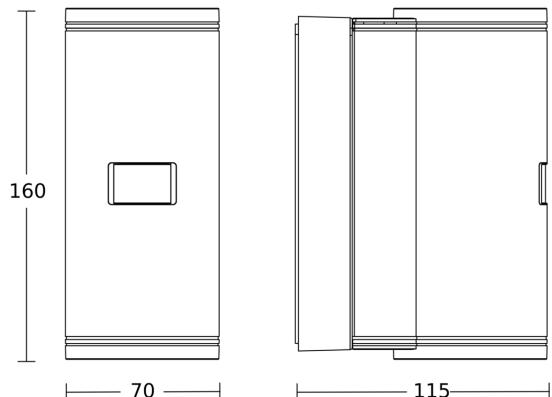


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

