Luminaire extérieur LED à détection

L 940 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 087739
Réf. 087739



3000 K
3000K warm-white

38°

infrared sensor 180°

max. 8 m

IP44

2 - 1000 lux

Light source replaceable by end user

Control gear not exchangeable

5 sec - 60 min

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

La lampe d'extérieur à détecteur LED L 940 SC allie une forme élégante à une technique d'éclairage intelligente. Son boîtier clair en aluminium de haute qualité de couleur anthracite s'adapte harmonieusement à chaque architecture. Deux sources lumineuses de 620 lumens chacune mettent en scène avec style les façades, les entrées ou les terrasses. Le capteur infrarouge de 180° avec une portée de 8 m n'allume la lumière blanc chaud (3000 K) qu'en cas de besoin. Grâce à l'application STEINEL Connect, la L 940 SC peut être mise en réseau sans fil et commandée confortablement - pour une atmosphère lumineuse harmonieuse tout autour de la maison.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	115 x 70 x 160 mm
Avec source	oui, source LED
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841087739
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Indice de protection	IP44

Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m^2)
Portée tangentielle	r = 8.5 m (113 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	1240 lm
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Culot	GU10
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Configuration du bouton-poussoir, Mode bouton-poussoir / interrupteur
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.

Luminaire extérieur LED à détection

L 940 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 087739
Réf. 087739

Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	PC structurée
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14,5 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non

Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Détecteur/Ssclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 81
R9-Farbwiedergabeindex	-0,4
Hauteur de montage optimale	1,8 m
Angle de détection	180 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Accessoires


EAN 4007841 088620	Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Luminaire extérieur LED à détection

L 940 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 087739
Réf. 087739

Zone de détection

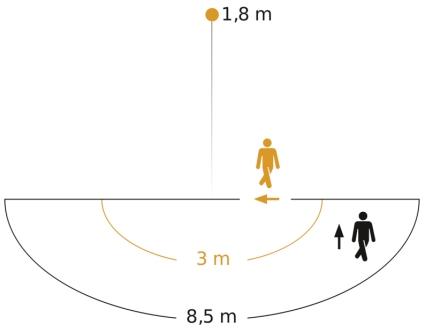

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

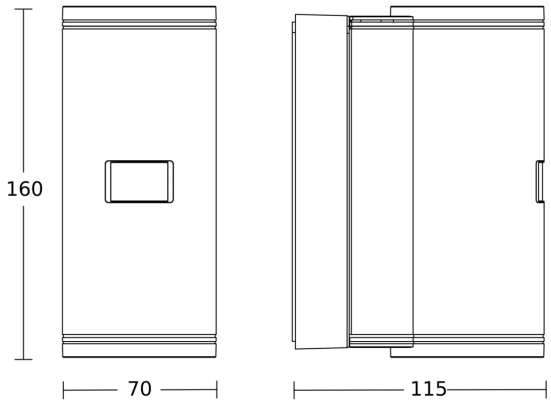


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

