

Lampada da esterno LED con sensore

L 940 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 087739
Art. n. 087739



LED

3000 K



20.000 h

3000K warm-white

38°



infrared sensor
180°




max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



5 sec - 60 min

Descrizione del funzionamento

La lampada da esterno con sensore LED L 940 SC combina una forma elegante con una tecnologia di illuminazione intelligente. Il suo alloggiamento trasparente in alluminio di alta qualità color antracite si integra armoniosamente in qualsiasi architettura. Due sorgenti luminose da 620 lumen illuminano con stile facciate, ingressi o cortili. Il sensore a infrarossi a 180°, con una portata di 8 m, accende la luce bianca calda (3000 K) solo quando necessario. L'L 940 SC può essere collegato in rete in modalità wireless e controllato comodamente tramite l'app STEINEL Connect, per un'atmosfera di luce armoniosa in tutta la casa.

Dati tecnici

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 115 x 70 x 160 mm | Scalabilità meccanica | No |
| Con lampadina | Sì, lampadina LED | Raggio d'azione radiale | r = 3 m (14 m ²) |
| Garanzia del produttore | 3 anni | Raggio d'azione tangenziale | r = 8.5 m (113 m ²) |
| Impostazioni tramite | Bluetooth Mesh | Interruttori crepuscolari | Si |
| Con telecomando | No | Flusso luminoso prodotto totale | 1240 lm |
| Variante | con rilevatore di movimento & Bluetooth | Temperatura di colore | 3000 K |
| VPE1, EAN | 4007841087739 | Lampadina sostituibile | LED sostituibile |
| Applicazione, luogo | Esterno | Durata di vita del LED L70B50 (25°) | > 20000 |
| Applicazione, locale | Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi | Zoccolo | GU10 |
| colore | antracite | Accensione graduale della luce | No |
| incl. foglio con numero civico | No | Funzioni | Sensore di movimento, Sensore di luce, Funzione di gruppo vicino, Configurazione del pulsante, Modo pulsante/interruttore |
| Contenuto della confezione | 1 | Regolazione crepuscolare | 2 - 1000 lx |
| Luogo di montaggio | Parete | Regolazione del periodo di accensione | 5 s - 60 Min. |
| Grado di protezione | IP44 | Funzione luce di base | No |

Lampada da esterno LED con sensore

L 940 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841 087739

Art. n. 087739



Dati tecnici

| | |
|--|--------------------------|
| Classe di protezione | I |
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 40 °C |
| Materiale dell'involucro | Alluminio |
| Materiale della copertura | PC strutturata |
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Potenza | 14,5 W |
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m |
| Modalità Slave regolabile | Sì |
| Protezione antistrisciamento | No |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No |
| Scalabilità elettronica | No |

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Luce principale regolabile | No |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Collegamento in rete | Sì |
| Tipo di collegamento in rete | Sensore/Slave |
| Collegamento in rete via | Bluetooth Mesh |
| Indice di resa cromatica CRI | = 81 |
| R9-Farbwiedergabeindex | -0,4 |
| Altezza di montaggio ottimale | 1,8 m |
| Angolo di rilevamento | 180 ° |
| Categoria die prodotto | Lampada da esterno LED con sensore |

Accessori

EAN 4007841 088620

Pulsante senza fili TapDuo C


Lampada da esterno LED con sensore

L 940 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 087739
Art. n. 087739




Campo di rilevamento

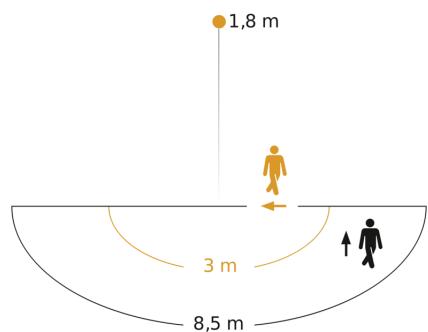


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

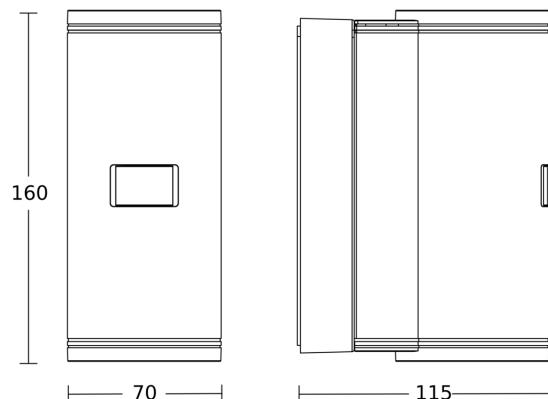

Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth

