

# Hallway

COM1 - op de muur zwart  
EAN 4007841 086312  
art.nr. 086312



max. 25 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



5 sec - 60 min



2 - 12 m

iQ

iQ-mode

connectable via  
bluetooth

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

CE

## Funcatiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Lichtmeting is niet mogelijk met de zwarte sensoren. Hiervoor moet een externe lichtmeter worden geïntegreerd via Bluetooth of KNX.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	62 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variante	COM1 - op de muur zwart
VPE1, EAN	4007841086312
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangenciaal	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtscène,

# Hallway

COM1 - op de muur zwart  
EAN 4007841 086312  
art.nr. 086312



## Technische gegevens


Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Eigen verbruik	1 W
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling

	Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

# Hallway


COM1 - op de muur zwart  
EAN 4007841 086312  
art.nr. 086312

## Registratiebereik

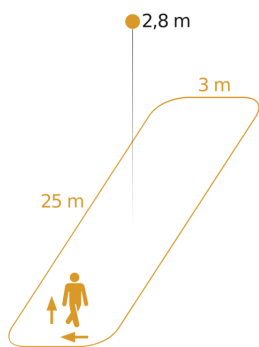

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

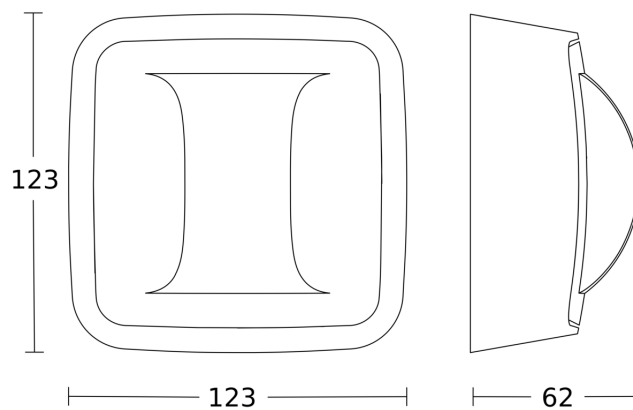

## aansluitschema Master

