

# Hallway

COM1 - faux-plafonds  
EAN 4007841 086497  
Réf. 086497



max. 25 x 3 m

2000 W



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



2 - 12 m



iQ-mode



Teach mode



connectable via bluetooth



manufacturer's warranty steinel.de/garantie

## Description du fonctionnement

Le détecteur de couloir plus intelligent est mieux informé. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design Control PRO II moderne. Équipé de la technologie Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave).

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	105 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage	2 - 4 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage max.	4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Réglages via	Bluetooth Mesh	Technique HF	5,8 GHz
Avec télécommande	Non	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Variante	COM1 - faux-plafonds	Angle de détection	Couloir, 360 °
UC1, Code EAN	4007841086497	Angle d'ouverture	160 °
Modèle	Détecteur de présence	Protection au ras du mur	Oui
Applications	Intérieur	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Emplacement, pièce	Intérieur, couloir / allée	Réglage électronique	Oui
Coloris	blanc	Réglage mécanique	Non
Couleur, RAL	9003	Portée radiale	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Support mural d'angle inclus	Non	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Lieu d'installation	plafond	Puissance d'émission	< 1 mW
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Fonctions	Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique,
Indice de protection	IP20		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		

**Caractéristiques techniques**

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA
Consommation propre	1 W
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, DéTECTEUR de lumière


Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test	
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	DéTECTEUR de présence

# Hallway

COM1 - faux-plafonds  
EAN 4007841 086497  
Réf. 086497




**Zone de détection**

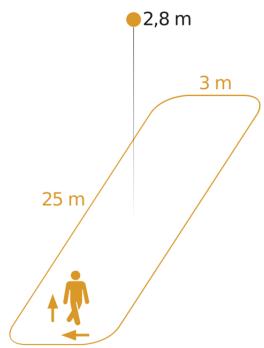

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

**Dessin dimensionnel**

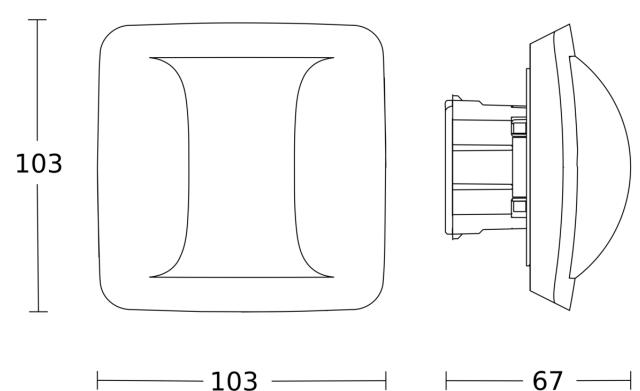

**Schéma du circuit principal**

