

Hallway

COM2 - Inbouw
EAN 4007841 086350
art.nr. 086350



max. 25 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



2 - 12 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



connectable via
bluetooth

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM2 - Inbouw
VPE1, EAN	4007841086350
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	25 x 3 m (75 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW

Hallway

COM2 - Inbouw
 EAN 4007841 086350
 art.nr. 086350



Technische gegevens

Materiaal	kunststof	Functies	Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st	Tijdstelling	10 s – 60 Min.
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee	basislichtfunctie	Nee
Schakeluitgang 2, ohms	230 W	Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Ja	Schemerinstelling Teach	Ja
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA	Regeling constant licht	Nee
Eigen verbruik	0,7 W	Koppeling	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting	Koppeling via	Bluetooth Mesh
		Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Hallway

COM2 - Inbouw

EAN 4007841 086350

art.nr. 086350


Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

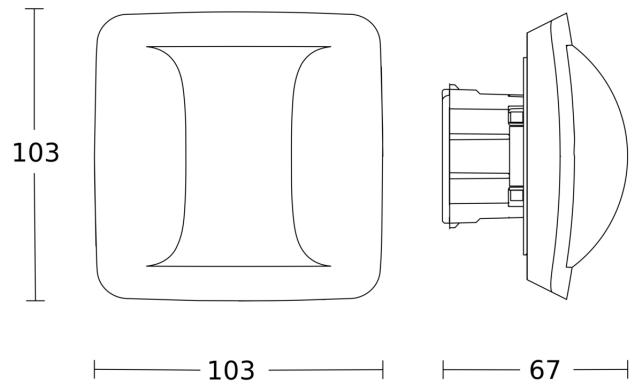

aansluitschema Master

