

Hallway

DALI-2 Input Device - inbouw
 EAN 4007841 086398
 art.nr. 086398



max. 25 x 3 m



IP20



brightness



temperature



air humidity



2 - 12 m



KNX

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device - inbouw
VPE1, EAN	4007841086398
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20

Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	25 x 3 m (75 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
basislichtfunctie	Nee

Hallway

DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 086398
art.nr. 086398



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 23 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting, Temperatuur, Luchtvochtigheid


Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Hallway

DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 086398
art.nr. 086398




Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

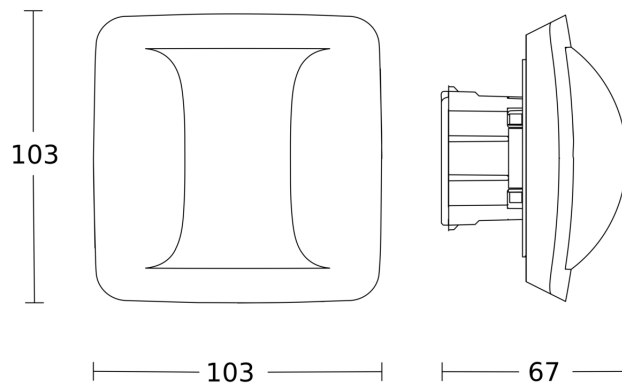

aansluitschema

