

Hallway

IP - op de muur
EAN 4007841 086404
art.nr. 086404



max. 25 x 3 m



IP20



brightness



temperature



air humidity



2 - 12 m

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	62 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	IP - op de muur
VPE1, EAN	4007841086404
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Spanningsbereik (max.)	55 V
Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m²)
Reikwijdte tangential	25 x 3 m (75 m²)
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 2000 lx

Hallway

IP - op de muur
EAN 4007841 086404
art.nr. 086404




Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	18 – 55 V
Voedingsspanning detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting, Temperatuur, Luchtvochtigheid
Spanningsbereik (min.)	18 V


basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

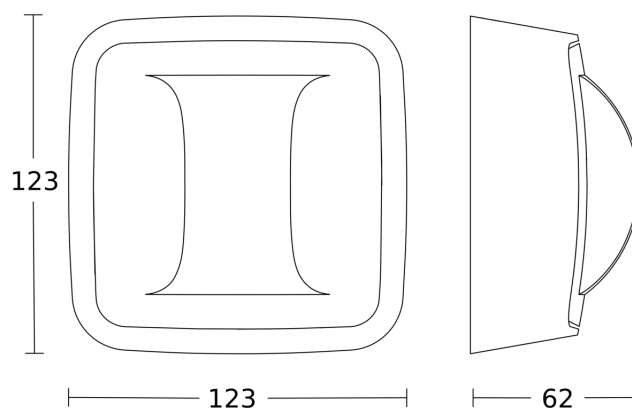

aansluitschema

